

Elementos de cierre

Acero inoxidable, accionamiento con llaves

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero inoxidable (NI)

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas

Cuerpo de la cerradura

Acero inoxidable AISI 303 **NI**

Leva de cierre

Acero inoxidable AISI 304

Otros componentes

Acero inoxidable AISI 304

Protección clase IP 65

Versión en acero inoxidable (A4)

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas

Cuerpo de la cerradura

Acero Inoxidable AISI 316Ti **A4**

Leva de cierre

Acero inoxidable AISI 316

Otros componentes

Acero inoxidable AISI 316

Protección clase IP 66

INFORMACIÓN

Los elementos de cierre GN 115-WSK-SST cierran mediante el giro limitado a 90°, el cual mueve la leva a la posición cerrada detrás del marco de la puerta. Los biseles de la leva facilitan el cierre de la puerta. Gracias a los materiales de acero inoxidable utilizados, los elementos de cierre son óptimos para su uso en entornos corrosivos.

Hay disponibles brazos de pestillo con diversos ángulos de curvatura que permiten cubrir distancias de cierre A de entre 6 y 50 mm (versión NI) y de 6 a 28 mm (versión A4).

Los elementos de cierre GN 115-WSK-SST se suministran con la leva suelta.



ACCESORIO


- Llaves de vaso GN 119.2 (ver página 1530)
- Tapas de protección GN 120 (ver página 1486)
- Empuñaduras de accionamiento GN 120.1 (ver página 1487)
- Pletinas de protección y guía GN 120.2 (ver página 1479)
- Empuñaduras interiores para armarios GN 120.3 (ver página)
- Troqueles de chapa GN 123 (ver página 1493)


BAJO PEDIDO

- Otras operaciones

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de cierres (ver página 1456)
- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

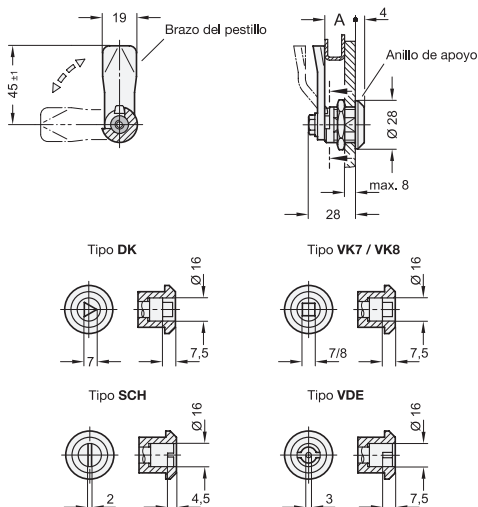

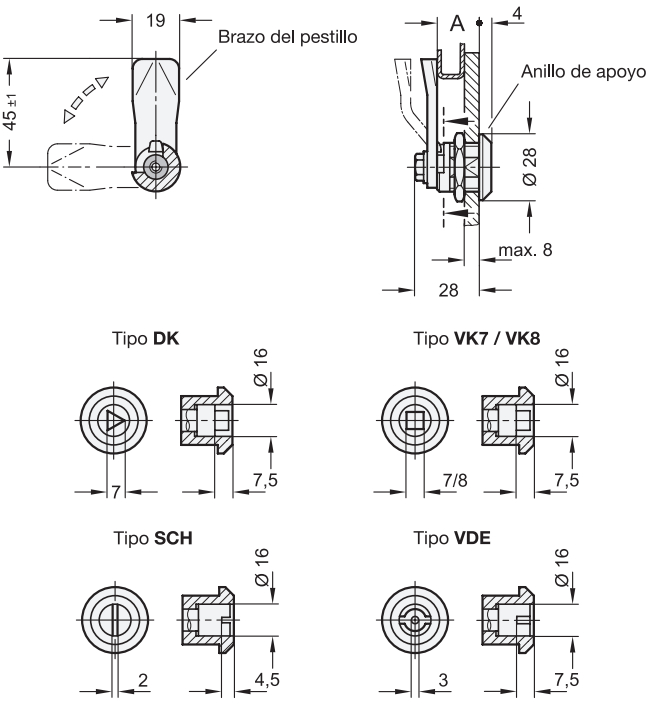

*Completar con
DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 115-WSK-SST-NI			STAINLESS STEEL
Descripción	Distancia del cierre A	ΔΔ	
GN 115-* -6-NI	6	80	
GN 115-* -10-NI	10	80	
GN 115-* -14-NI	14	80	
GN 115-* -18-NI	18	80	
GN 115-* -20-NI	20	80	
GN 115-* -22-NI	22	80	
GN 115-* -24-NI	24	80	
GN 115-* -26-NI	26	80	
GN 115-* -28-NI	28	80	
GN 115-* -30-NI	30	80	
GN 115-* -34-NI	34	83	
GN 115-* -38-NI	38	92	
GN 115-* -40-NI	40	100	
GN 115-* -50-NI	50	100	

Peso del tipo DK





Elementos de cierre 13

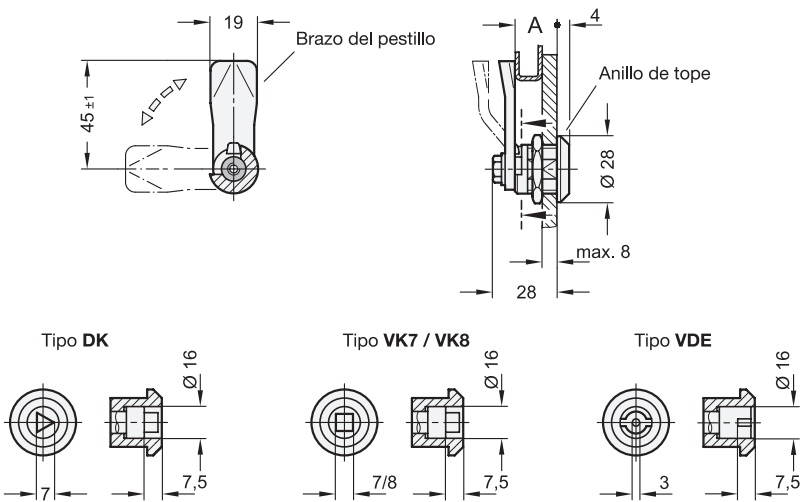

* Completar con
DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del cierre A	△
GN 115-*-6-A4	6	91
GN 115-*-10-A4	10	89
GN 115-*-14-A4	14	88
GN 115-*-18-A4	18	88
GN 115-*-20-A4	20	89
GN 115-*-22-A4	22	89
GN 115-*-24-A4	24	89
GN 115-*-26-A4	26	90
GN 115-*-28-A4	28	91

Peso del tipo DK