

Elementos de cierre

Funcionamiento con llaves

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas
- Tipo **SK10**: Con hexágono

Cuerpo de la cerradura
Zamac

- Anillo de tope, cromado
- Anillo de tope, revestido de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Otros componentes
acero, galvanizado, azul pasivado

Protección clase IP 65



INFORMACIÓN

Los elementos de cierre GN 115-WSK-ZD cierran mediante el giro limitado a 90°, el cual mueve la leva a la posición cerrada detrás del marco de la puerta. Los biselados de la leva facilitan el cierre de la puerta.

Hay disponibles brazos de pestillo con diversos ángulos de curvatura que permiten cubrir distancias de cierre A de entre 4 y 50 mm.

Los elementos de cierre GN 115-WSK-ZD se suministran con la leva suelta.

BAJO PEDIDO



- Otras operaciones

DATOS TÉCNICOS


- Listado de tipos de cierres (ver página 1456)
- Clases de protección IP (ver página A23)

ACCESORIO


- Llaves de vaso GN 119.2 (ver página 1530)
- Tapas de protección GN 120 (ver página 1486)
- Empuñaduras de accionamiento GN 120.1 (ver página 1487)
- Pletinas de protección y guía GN 120.2 (ver página 1479)
- Empuñaduras interiores para armarios GN 120.3 (ver página)
- Troqueles de chapa GN 123 (ver página 1493)




Tipo **DK**




Tipo **VK7 / VK8**




Tipo **SK10**





Tipo **SCH**



Tipo **VDE**



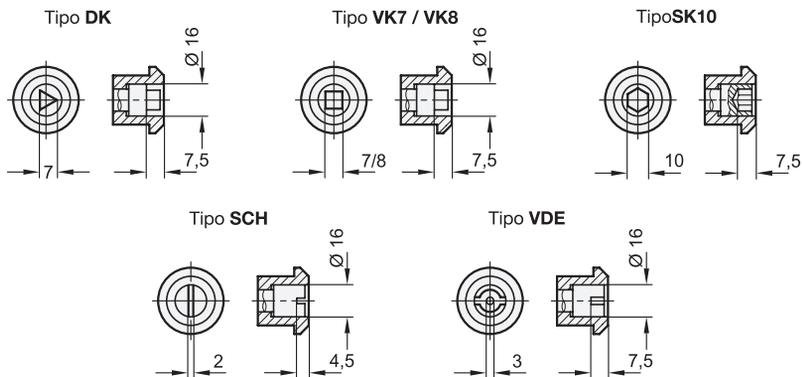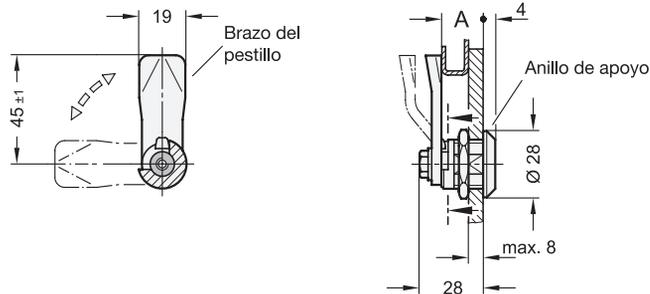

* Completar con

DK VK7 VK8 SCH VDE SK10

GN 115-WSK-ZD-PC

Descripción	Distancia del cierre A	⚖️
GN 115-*-4	4	79
GN 115-*-8	8	70
GN 115-*-13	13	80
GN 115-*-16	16	75
GN 115-*-20	20	80
GN 115-*-24	24	80
GN 115-*-28	28	80
GN 115-*-32	32	80
GN 115-*-36	36	85
GN 115-*-40	40	82
GN 115-*-45	45	90
GN 115-*-6	6	50
GN 115-*-10	10	80
GN 115-*-14	14	80
GN 115-*-18	18	80
GN 115-*-22	22	79
GN 115-*-26	26	80
GN 115-*-30	30	78
GN 115-*-34	34	80
GN 115-*-38	38	84
GN 115-*-42	42	90
GN 115-*-50	50	95

Peso del tipo DK

GN 115-WSK-ZD-PC

Descripción	Distancia del cierre A	⚖️
GN 115-*-4-SW	4	70
GN 115-*-8-SW	8	80
GN 115-*-13-SW	13	75
GN 115-*-16-SW	16	75
GN 115-*-20-SW	20	70
GN 115-*-24-SW	24	80
GN 115-*-28-SW	28	80
GN 115-*-32-SW	32	80
GN 115-*-36-SW	36	85
GN 115-*-40-SW	40	90
GN 115-*-45-SW	45	85
GN 115-*-6-SW	6	50
GN 115-*-10-SW	10	80
GN 115-*-14-SW	14	80
GN 115-*-18-SW	18	78
GN 115-*-22-SW	22	80
GN 115-*-26-SW	26	80
GN 115-*-30-SW	30	80
GN 115-*-34-SW	34	80
GN 115-*-38-SW	38	77
GN 115-*-42-SW	42	90
GN 115-*-50-SW	50	95

Peso del tipo DK

