Elementos de cierre

Tipo pequeño, accionamiento con llave de vaso / con tuerca de mariposa, con y sin cerradura

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK**: Accionamiento con eje cuadrado
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **SK**: Con pomo de mariposa
- Tipo **SCK**: Con pomo de mariposa, bloqueable (misma cerradura)
- Tipo **SC**: con llave (misma cerradura)

Cuerpo de la cerradura
Zamac

Anillo de tope cromado
Anillo de tope revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Llave de pines
Zamac
Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado

Llave
de alpaca con empuñadura de plástico

Otros componentes
Acero zincado, pasivado azul

Protección clase IP 65
Tipo DK / VK / SCH / SK

INFORMACIÓN

Los elementos de cierre GN 115.1 son más pequeñas que las cerraduras estándar GN 115-WOE-ZD (ver página), GN 115-WSK-ZD (ver página), GN 115-WOE-L (ver página), GN 115-WOE-SST (ver página) o GN 115-WSK-SST (ver página) lo que hace que sean ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio o que requieren un aspecto discreto.
Cierran mediante un giro limitado a 90° que mueve la leva de cierre a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los biseles de la leva facilitan el cierre de la puerta.
Hay disponibles brazos de pestillo con diversos ángulos de curvatura que permiten cubrir distancias de cierre A de 7,5 / 13,5 y 19,5 mm.
Los cierres bloqueables (tipos SCK y SC) se suministran con 2 llaves. La llave puede retirarse en ambas posiciones finales. La cerradura es es estándar, de manera que cada una se puede abrir con la misma llave
Las mini cerraduras GN 115.1 se suministran con la leva de cierre sin fijar (excepto el tipo SC).

ACCESORIO

- Llaves de vaso GN 119.2 (ver página 1530)
- Tapas de protección GN 120 (ver página 1486)

BAJO PEDIDO

- Cerradura con cifrado diferenciado

DATOS TÉCNICOS

- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

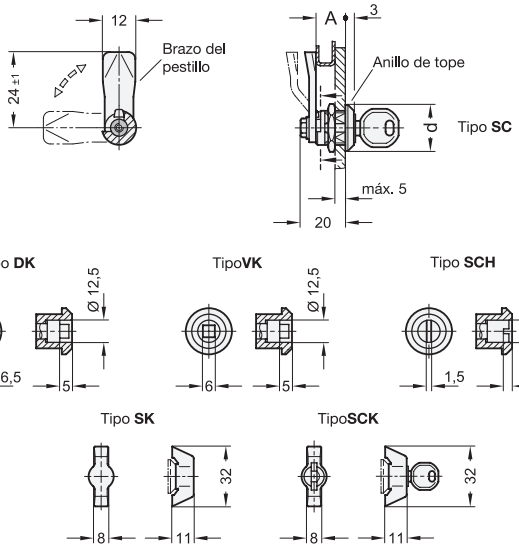

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

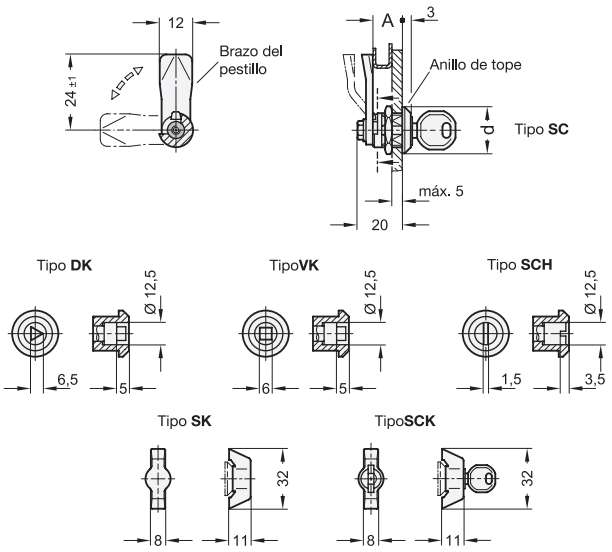

GN 115.1-Anillo de tope cromado

Descripción	Distancia del cierre A	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Anillo de tope revestido de plástico, negro

Descripción	Distancia del cierre A	d	⚖
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.