

Cierres con cubeta de sujeción

Funcionamiento con llave, con bloqueo / sin bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Versión con bloqueo:

Tipos

- Tipo **SC**: Funcionamiento con llave (misma cerradura)
- Tipo **SU**: Funcionamiento con llave (diferentes cerraduras)

N.º de identificación

Nº **1**: Accionamiento en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.

Nº **2**: Accionamiento en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha

Marco frontal, zamac, revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Cubeta, de plástico

- gris oscuro (para SW)
- gris claro (para SR)

Llave

de alpaca con empuñadura de plástico

otras piezas

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

Versión sin bloqueo:

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con llave cuadrada A/F8
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas

N.º de identificación

- Nº **1**: Accionamiento en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
- Nº **2**: Accionamiento en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha

Marco frontal, zamac, revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Cubeta, de plástico

- gris oscuro (para SW)
- gris claro (para SR)

Componentes de accionamiento

Zamac

- recubierto de plástico, negro (para SW)
- cromado (para SR)

otras piezas

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

INFORMACIÓN

Los cierres con cubeta de sujeción GN 115.10 se utilizan en aplicaciones que requieren un hueco moldeado además del mecanismo de cierre, p. ej. si los elementos de accionamiento no pueden sobresalir por motivos de espacio.

Un movimiento giratorio limitado a 90º mueve el cierre por detrás del marco, mientras que los biselos situados en el cerrojo facilitan el cierre de la puerta.

Cerraduras con diferentes levas cubren un rango A de 4 a 50 mm.

Hay disponibles más de 200 variantes de modelos con diferentes cerraduras, cuyas llaves van señaladas con números.

En el suministro se incluye por separado la leva y dos llaves extraíbles en las dos posiciones finales.


ACCESORIO

- Llaves GN 119.2 (ver página 1530)



Antes de instalarla, se debe de hacer una muesca en la puerta como se muestra en el dibujo inferior.


Dependiendo de la posición de la cerradura, los 16,5 mm de espacio entre el marco y la muesca se deben de asegurar lateralmente, y / o en la parte superior o en la inferior asegurarse de que la cerradura está posicionada junto al marco.

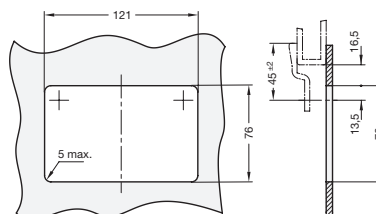


Para el montaje, encajar el marco frontal junto con la cerradura pre-montada desde el frente a través de la muesca de la puerta inclinándola.


Colocar la cubeta de plástico desde la parte posterior dentro del orificio del marco frontal.

Los tornillos de M4x12 incluidos se atornillan dentro desde la parte posterior, apretados para fijar y colocar todo el conjunto en su lugar. La profundidad mínima de roscado de los tornillos se garantiza con un grosor máximo de puerta de 7 mm.



Ejemplos de montaje

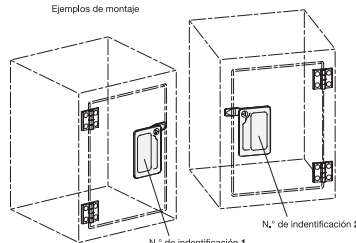

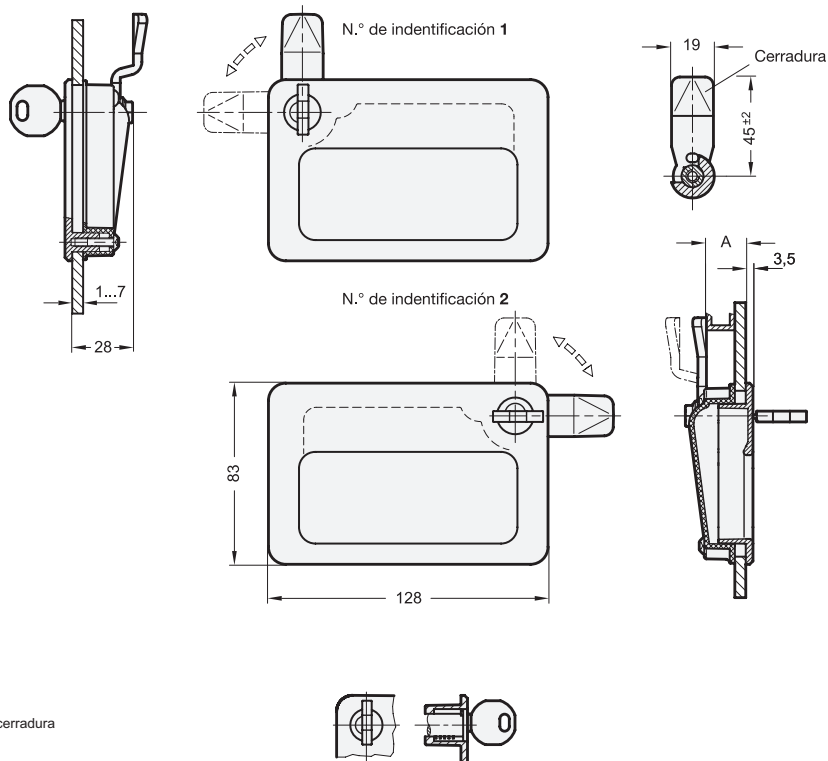

* Completar con el tipo de identificador de la cerradura
SC SI

GN 115.10 - Con bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-4-1-SR	4	300
GN 115.10.*-4-1-SW	4	300
GN 115.10.*-4-2-SR	4	300
GN 115.10.*-4-2-SW	4	300
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-10-1-SR	10	309
GN 115.10.*-10-1-SW	10	309
GN 115.10.*-10-2-SR	10	309
GN 115.10.*-10-2-SW	10	309
GN 115.10.*-13-1-SR	13	310
GN 115.10.*-13-1-SW	13	310
GN 115.10.*-13-2-SR	13	310
GN 115.10.*-13-2-SW	13	310
GN 115.10.*-14-1-SR	14	311
GN 115.10.*-14-1-SW	14	311
GN 115.10.*-14-2-SR	14	311
GN 115.10.*-14-2-SW	14	311
GN 115.10.*-16-1-SR	16	312
GN 115.10.*-16-1-SW	16	312
GN 115.10.*-16-2-SR	16	312
GN 115.10.*-16-2-SW	16	312
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305


GN 115.10 - Con bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-1-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310

GN 115.10 - Con bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-40-1-SR	40	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	315
GN 115.10.*-40-2-SR	40	315
GN 115.10.*-40-2-SW	40	315
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-45-1-SR	45	319
GN 115.10.*-45-1-SW	45	319
GN 115.10.*-45-2-SR	45	319
GN 115.10.*-45-2-SW	45	319
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322

Peso del tipo SC

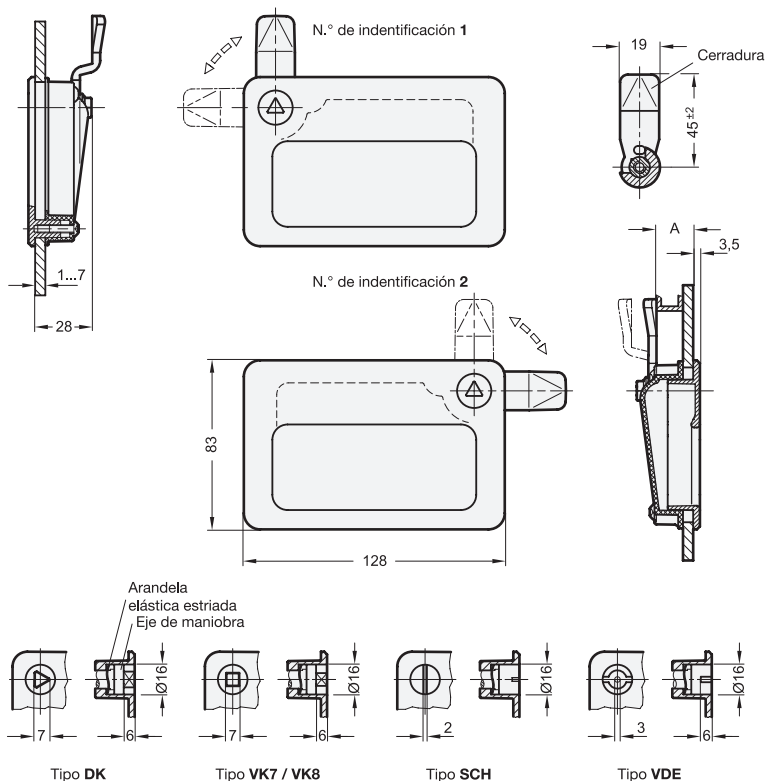

* Completar con el tipo de identificador de la cerradura
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115.10 - Sin bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-4-1-SW	4	310
GN 115.10.*-4-1-SR	4	310
GN 115.10.*-4-2-SW	4	310
GN 115.10.*-4-2-SR	4	310
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-10-1-SW	10	307
GN 115.10.*-10-1-SR	10	307
GN 115.10.*-10-2-SW	10	307
GN 115.10.*-10-2-SR	10	307
GN 115.10.*-13-1-SW	13	307
GN 115.10.*-13-1-SR	13	307
GN 115.10.*-13-2-SW	13	307
GN 115.10.*-13-2-SR	13	307
GN 115.10.*-14-1-SW	14	307
GN 115.10.*-14-1-SR	14	307
GN 115.10.*-14-2-SW	14	307
GN 115.10.*-14-2-SR	14	307
GN 115.10.*-16-1-SW	16	300
GN 115.10.*-16-1-SR	16	300
GN 115.10.*-16-2-SW	16	300
GN 115.10.*-16-2-SR	16	300
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305

GN 115.10 - Sin bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-20-1-SW	20	200
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	300
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310

GN 115.10 - Sin bloqueo

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	318
GN 115.10.*-40-1-SR	40	318
GN 115.10.*-40-2-SW	40	318
GN 115.10.*-40-2-SR	40	318
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-45-1-SW	45	318
GN 115.10.*-45-1-SR	45	318
GN 115.10.*-45-2-SW	45	318
GN 115.10.*-45-2-SR	45	31
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322

Peso del tipo DK