

Cierres para puertas con asa en U

Zamac, accionamiento con llave

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **DK**: accionamiento con eje triangular
- Tipo **VK7**: accionamiento con eje cuadrado
- Tipo **VK8**: accionamiento con eje cuadrado
- Tipo **SCH**: con ranura
- Tipo **VDE**: accionamiento de doble paletón

Asa en U

Zamac

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Otros componentes

Acero

Zincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Los cierres para puertas con asa en U GN 115.7 se utilizan cuando la aplicación requiere tanto un mecanismo de bloqueo como un asa. Cierran mediante un giro limitado a 90° que mueve la leva de cierre a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los bisels de la leva de cierre facilitan el bloqueo de la puerta.

Hay disponibles levas de cierre con diversos ángulos de curvatura que permiten cubrir distancias de cierre A de entre 4 y 50 mm. Los cierres para puertas con asa en U GN 115.7 se suministran con la leva de cierre suelta.


El asa en U de la puerta con leva de cierre integrada ofrece un diseño muy atractivo y una solución económica.

ACCESORIO

- GN 119.2 Llaves (ver página 1530)
- GN 120.2 Pletinas de protección y guía (ver página 1479)
- GN 120.3 Asas interiores para puertas (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de cierres (ver página 1456)

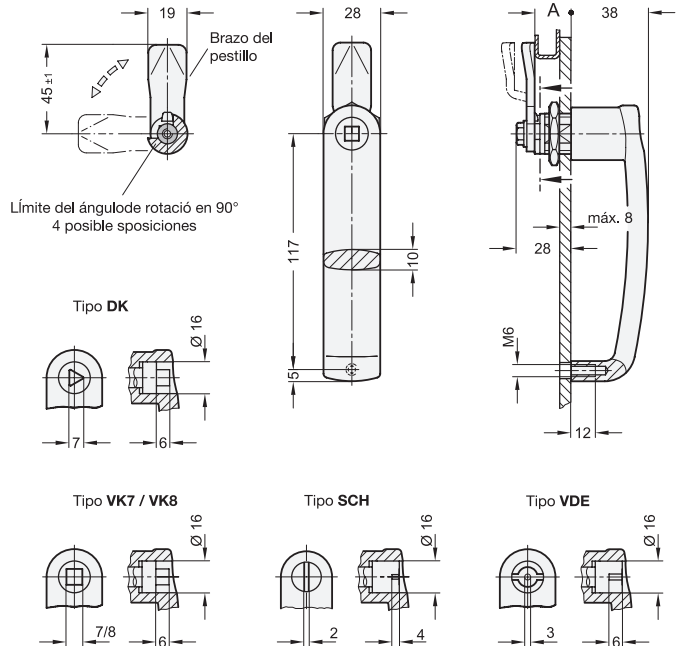

* Completar con
RAL9005 **SW** RAL9006 **SR**


GN 115.7-DK

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

GN 115.7-VK7

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413

Peso SW

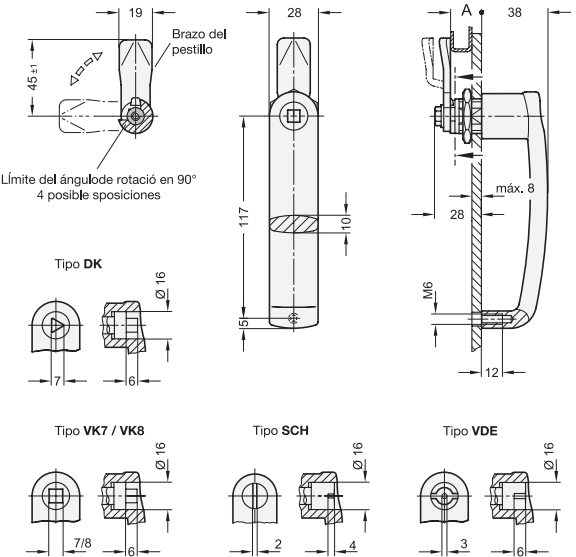


GN 115.7-VK8

Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

Peso SW



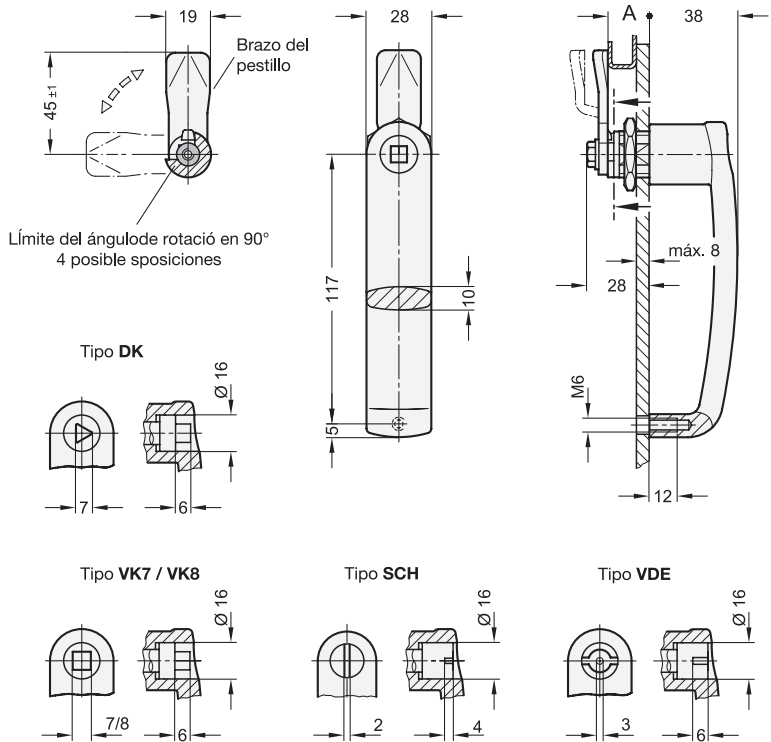

* Completar con

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 115.7-SCH

Descripción	Distancia del cierre A	⚖
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

Peso SW


GN 115.7-VDE

Descripción	Distancia del cierre A	⚖
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415

Peso SW


Instrucciones técnicas y de montaje

Dependiendo de la situación de montaje, la amplitud de giro de 90° de la leva de cierre se puede definir por medio de un elemento a presión que se puede montar en 4 posiciones diferentes. Esto permite usar el cierre con asa en U en cualquier posición e independientemente de la dirección giro y bloqueo, o del lado de la bisagra de la puerta. Si es necesario, se puede volver a posicionar el rango de giro de 90° a posteriori. En el dibujo de al lado se muestran las posibles opciones del elemento a presión y los rangos de giro de 90°.

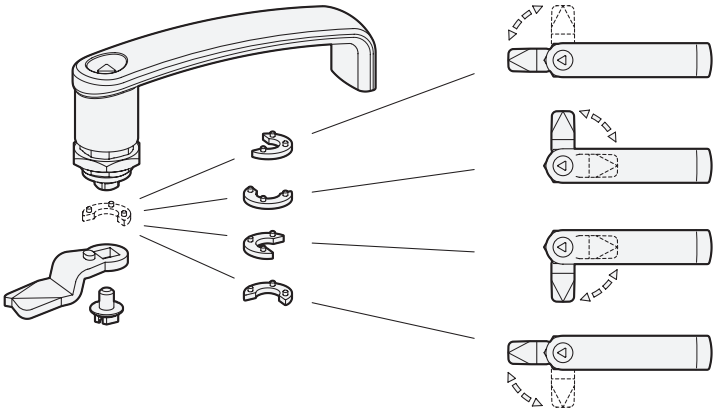

Distancia entre agujeros

Agujero de instalación para taladrado, punzonado o mecanizado láser

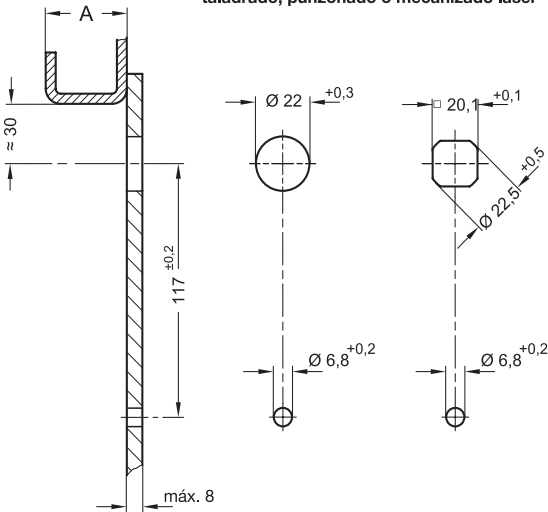

Para la instalación, la puerta, la cubierta o la trampilla deben dotarse de dos orificios conforme a uno de los dos dibujos. Si está premontado (asa en U que incluye leva de cierre), el pestillo se puede insertar a través del orificio por la parte delantera. En ese caso, la tuerca de montaje se puede presionar sobre el pestillo desde la parte trasera y atornillarse en su lugar. El segundo extremo del asa en U se asegura con un tornillo de montaje M6 (no incluido). El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.