

Cierres tipo gancho

Acero inoxidable, bloqueable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **SC**: con llave (misma cerradura)
- Tipo **SCKN**: Con pomo de mariposa (misma cerradura)
- Tipo **SCTN**: Con empuñadura en T (misma cerradura)

Versión del gancho

- **H1**: Radio de giro $R=28$

N.º de identificación

- N.º **1**: sin soporte de cerradura
- N.º **2**: con soporte de cerradura

Cuerpo de la cerradura

Acero inoxidable **N**

- AISI 303 para tipo SC
- AISI 316 para tipo SCKN / SCTN

Elemento de maniobra para tipo SCKN / SCTN

Acero inoxidable AISI 316

Otros componentes

Acero inoxidable AISI 304

Llave

Alpaca con empuñadura de plástico

Protección clase IP 65




BAJO PEDIDO

- Cierres tipo gancho con otras distancias de gancho A
- Ganchos con otros radios de pivotamiento R

DATOS TÉCNICOS

- Instrucciones de construcción y montaje (ver página)
- Resumen de tipos de cierre (ver página 1456)
- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

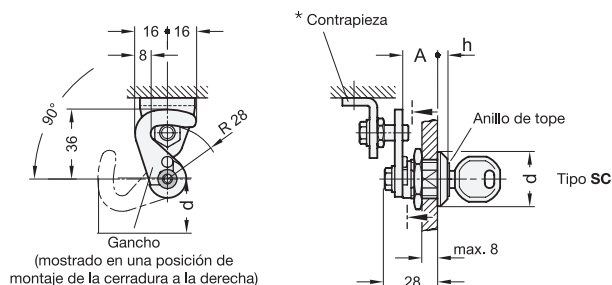

GN 115.8-L-SST-SC

STAINLESS STEEL


Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-SC-18-H1-N-1	18	28	6	55
GN 115.8-SC-18-H1-N-2	18	28	6	100

GN 115.8-L-SST-SCKN


STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-SCKN-18-H1-N-1	18	32	6	168
GN 115.8-SCKN-18-H1-N-2	18	32	6	213

Tipo SCTN



Tipo SCKN



GN 115.8-L-SST-SCTN


STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1	18	32	6	177
GN 115.8-SCTN-18-H1-N-2	18	32	6	223


* Dimensiones del soporte de cierre

* Dimensiones del soporte de cierre


Agujero de instalación para punzonado o mecanizado láser




Agujero de instalación para taladrado o fresado

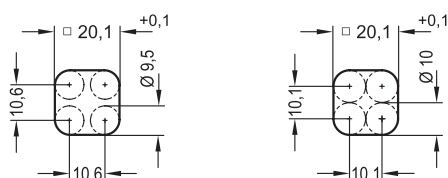

Montaje pestillo y gancho

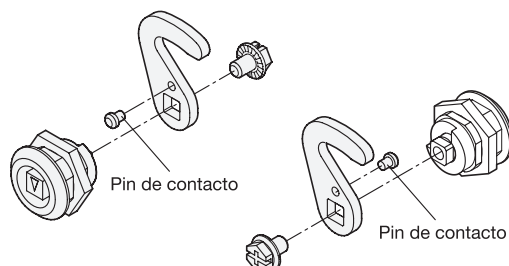

Dimensiones del soporte de cierre

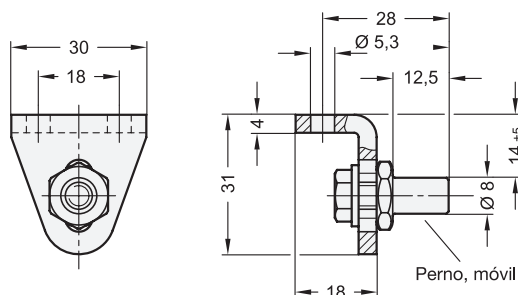

Instrucciones de construcción y montaje

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

El agujero necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante una máquina punzonadora o láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede crear el diámetro del agujero taladrando o fresando como se muestra en los dibujos.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los troqueles de chapa GN 123 (ver página 1493) son la herramienta adecuada.

El gancho solo se puede unir al elemento de cierre después de instalar el alojamiento de la cerradura en la hoja de la puerta.

El perno del soporte de cierre se puede mover ± 5 mm verticalmente dentro de una ranura, lo que facilita el ajuste del cierre durante la instalación.

De forma ideal, el perno deberá quedar en el plano del eje rotacional una vez bloqueado, como se muestra. Una desviación lateral máxima de 4 mm no impide un correcto funcionamiento del mecanismo.

El ángulo de rotación del gancho normalmente está limitado a 90°.

Dependiendo del montaje del pasador de contacto, que se suministra flojo, la acción de cierre se realiza girando a la derecha o a la izquierda. Sin el pasador de contacto, el gancho se puede girar 360°.

GN 115.8-WOE-NL-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de manipulación, no bloqueable

GN 115.8-L-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de accionamiento/accionamiento con llave, bloqueable