

Cierres tipo gancho

Acero inoxidable, con elementos de manipulación, no bloqueable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **SG**: Con pomo lobulado
- Tipo **KGN**: Con pomo de mariposa
- Tipo **HGN**: Con palanca
- Tipo **SKN**: Con pomo de mariposa
- Tipo **STN**: Con empuñadura en T

Versión del gancho

- **H1**: Radio de giro R=28

N.º de identificación

- N.º **1**: sin soporte de cerradura
- N.º **2**: con soporte de cerradura

Cuerpo de la cerradura

Acero inoxidable **N**

- AISI 303 para tipo SG / KGN / HGN
- AISI 316 para tipo SKN / STN

Elemento de maniobra

- Acero inoxidable AISI 304 para tipo SG
Chapa estirada / núcleo soldado
- Acero inoxidable AISI CF-8 para tipo KGN / HGN
- Acero inoxidable AISI 316 para tipo SKN / STN

Otros componentes

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Los cierres de gancho GN 115.8-WOE-NL-SST con gancho y pestillo se utilizan principalmente para puertas y trampillas correderas. La acción de bloqueo se produce en dirección radial respecto al eje de rotación, lo que ofrece una gran variedad de usos.



Los cierres tipo gancho GN 115.8-WOE-NL-SST se suministran con el gancho instalado, pero no fijado.

BAJO PEDIDO

- Cierres tipo gancho con otras distancias de gancho A
- Ganchos con otros radios de pivotamiento R

DATOS TÉCNICOS

- Instrucciones de construcción y montaje (ver página 4)
- Resumen de tipos de cierre (ver página 1456)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

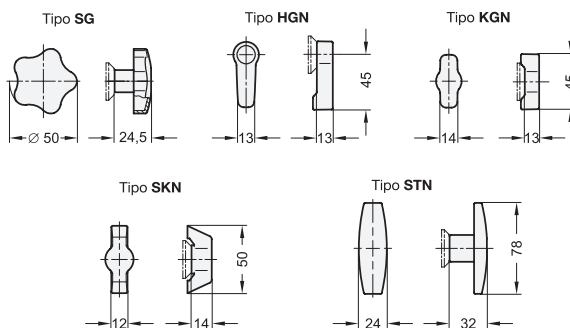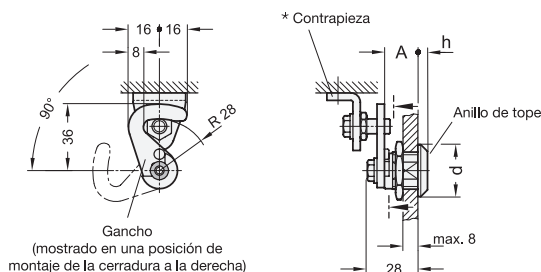

GN 115.8-WOE-NL-SST-SG

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	
GN 115.8-SG-18-H1-N-1	18	28	4	90
GN 115.8-SG-18-H1-N-2	18	28	4	136

GN 115.8-WOE-NL-SST-KGN

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	
GN 115.8-KGN-18-H1-N-1	18	28	4	55
GN 115.8-KGN-18-H1-N-2	18	28	4	101

GN 115.8-WOE-NL-SST-HGN

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	
GN 115.8-HGN-18-H1-N-1	18	28	4	94
GN 115.8-HGN-18-H1-N-2	18	28	4	140

GN 115.8-WOE-NL-SST-SKN

STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	
GN 115.8-SKN-18-H1-N-1	18	32	6	86
GN 115.8-SKN-18-H1-N-2	18	32	6	132

GN 115.8-WOE-NL-SST-STN


STAINLESS STEEL

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	
GN 115.8-STN-18-H1-N-1	18	32	6	87
GN 115.8-STN-18-H1-N-2	18	32	6	132


* Dimensiones del soporte de cierre

* Dimensiones del soporte de cierre


Agujero de instalación para punzonado o mecanizado láser




Agujero de instalación para taladrado o fresado

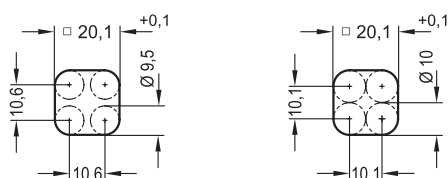

Montaje pestillo y gancho

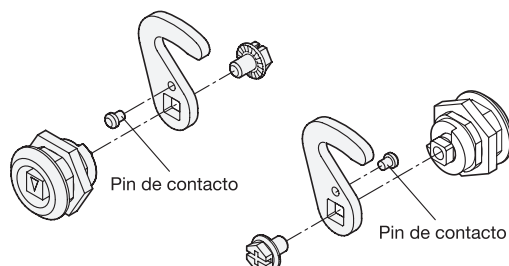

Dimensiones del soporte de cierre

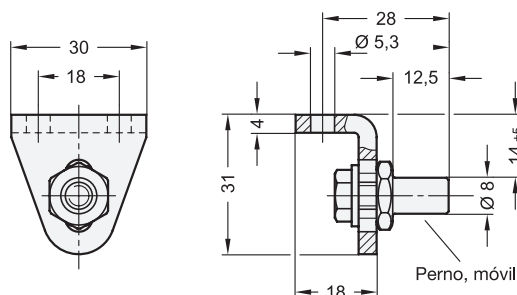

GN 115.8-WOE-NL-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de manipulación, no bloqueable

GN 115.8-L-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de accionamiento/accionamiento con llave, bloqueable

