

Cierres tipo gancho

Zamac, con elementos de manipulación, no bloqueable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **SG**: Con pomo lobulado
- Tipo **SK**: Con pomo de mariposa
- Tipo **ST**: Con empuñadura en T
- Tipo **RG**: Con pomo moleteado GN 7336
- Tipo **KG**: Con pomo de mariposa
- Tipo **HG**: Con palanca

Versión del gancho

- **H1**: Radio de giro $R=28$

N.º de identificación

- N.º **1**: sin soporte de cerradura
- N.º **2**: con soporte de cerradura

Cuerpo de la cerradura

Zamac

Anillo de tope

- cromado **CR**
- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Elemento de maniobra

Plástico, poliamida (PA)

Negro, acabado mate

Otros componentes

Acero

Zincado, pasivado azul

Tapa para tipo RG/KG/HG

Plástico

gris claro, mate

Protección clase IP 65







BAJO PEDIDO

- Cierres tipo gancho con otras distancias de gancho A
- Ganchos con otros radios de pivotamiento R

DATOS TÉCNICOS

- Instrucciones de construcción y montaje (ver página)
- Resumen de tipos de cierre (ver página 1456)
- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del plástico (ver página A2)

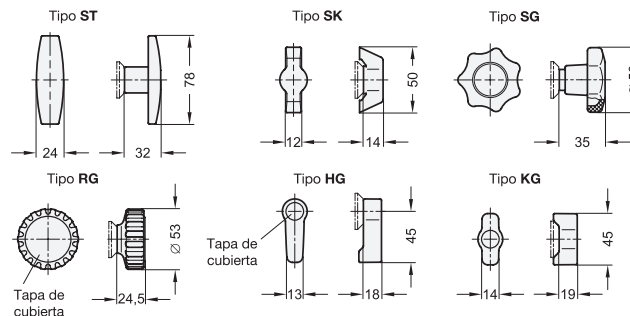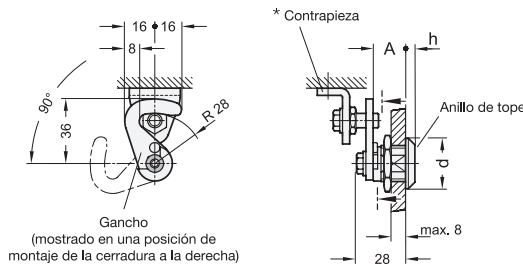

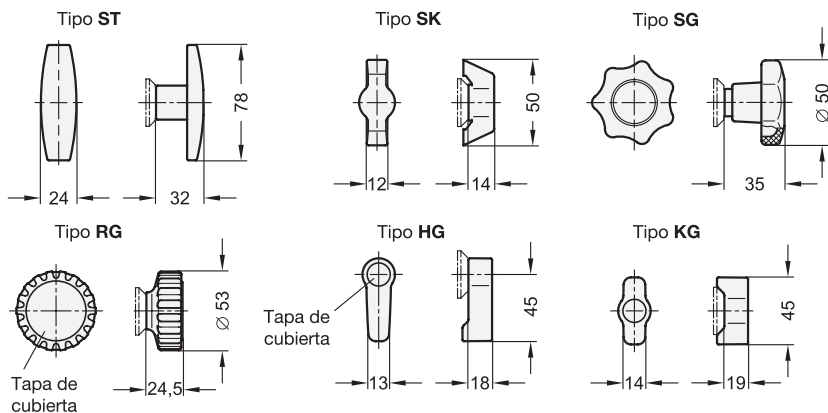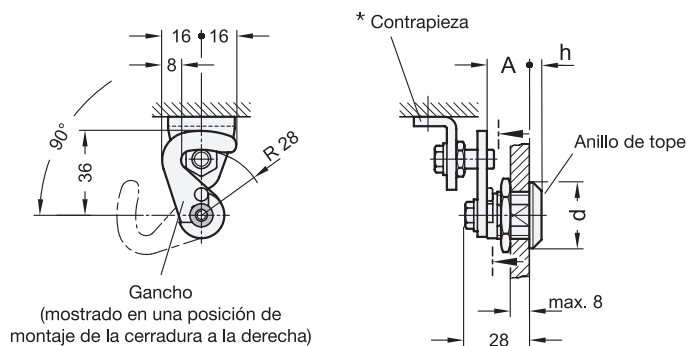

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SG

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	151
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	151

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SK

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140

GN 115.8-WOE-NL-ZD-ST

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	136
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	136

* Dimensiones del soporte de cierre

GN 115.8-WOE-NL-ZD-RG

Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	149

GN 115.8-WOE-NL-ZD-KG


Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	126

GN 115.8-WOE-NL-ZD-HG


Descripción	Distancia del gancho A	d	h	⚖
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	128

* Dimensiones del soporte de cierre


Agujero de instalación para punzonado o mecanizado láser




Agujero de instalación para taladrado o fresado

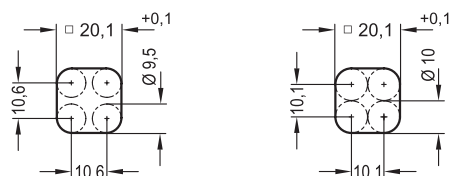

Montaje pestillo y gancho

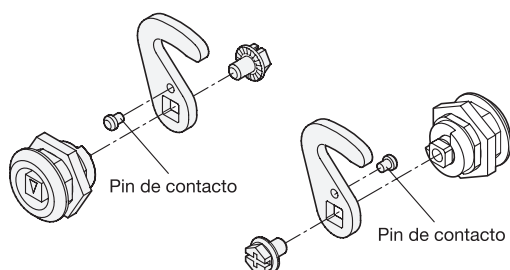

Dimensiones del soporte de cierre

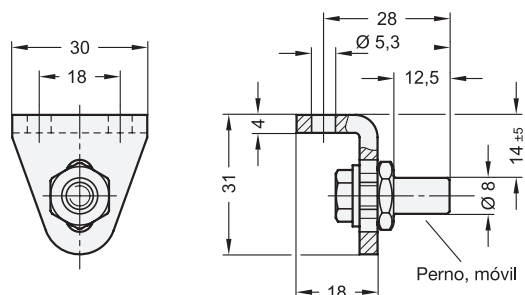

GN 115.8-WOE-NL-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de manipulación, no bloqueable

GN 115.8-L-ZD Cierres tipo gancho, carcasa zamac, con elementos de accionamiento/accionamiento con llave, bloqueable