Cerraduras de apriete giratorias

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **RG**: Accionamiento con pomo moleteado
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **SK6**: Accionamiento con llave hexagonal A/F6
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas

Alojamiento
Zamac
recubierto de plástico negro
RAL 9005, acabado texturado

otras piezas
Acero
Cincado, azul pasivado

Pomo moleteado (tipo RG)
Plástico (poliamida PA)

- Empuñadura negra, mate
- Tapón, gris claro mate

INFORMACIÓN

La característica más destacada de los cierres para puertas GN 116.1 es su amplio rango de fijación de 12 mm, con las 5 llaves de A1 a A5, abarcando un rango de fijación de entre 4 y 46 mm que permite una gran superposición. Esta configuración permite amplias carreras de cierre en espacios de llaves individuales, como p. ej. zonas en contacto con juntas.
El tornillo de fijación permite una torsión de apriete de 2 Nm y la llave genera una fuerza de cierre de aproximadamente 300 Nm en la llave.

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de cerraduras (ver página 1456)
- Características plásticas (ver página A2)

ACCESORIO

- Llaves GN 119.2 (ver página 1530)

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Al girar la cerradura en el sentido de las gujas del reloj, le leva se gira primero 90° y entonces se mueve a la posición de cerrado.
Continuando con el giro, el roscado (M10) se mueve axialmente (12 mm max.) y terminará bloqueando la puerta contra el marco.
Cuando se abre girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, la leva se mueve hacia atrás y liberará la puerta al girar 90°.
El muelle de presión genera la fricción necesaria para el giro de 90°.
Durante el montaje, la puerta está equipada con un orificio tal como se indica en el esquema que se muestra a continuación.
El cuerpo de la cerradura se pasa a través del agujero desde la parte frontal, y la contratuerca se puede colocar sobre la leva desde la parte posterior. El montaje solo se puede llevar a cabo si la leva está colocada axialmente en la posición final y aproximadamente en la mitad del rango de giro.

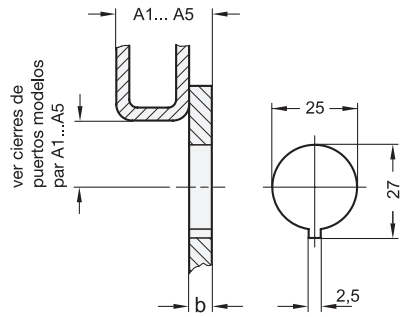

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GN 116.1 | Cerraduras de apriete giratorias

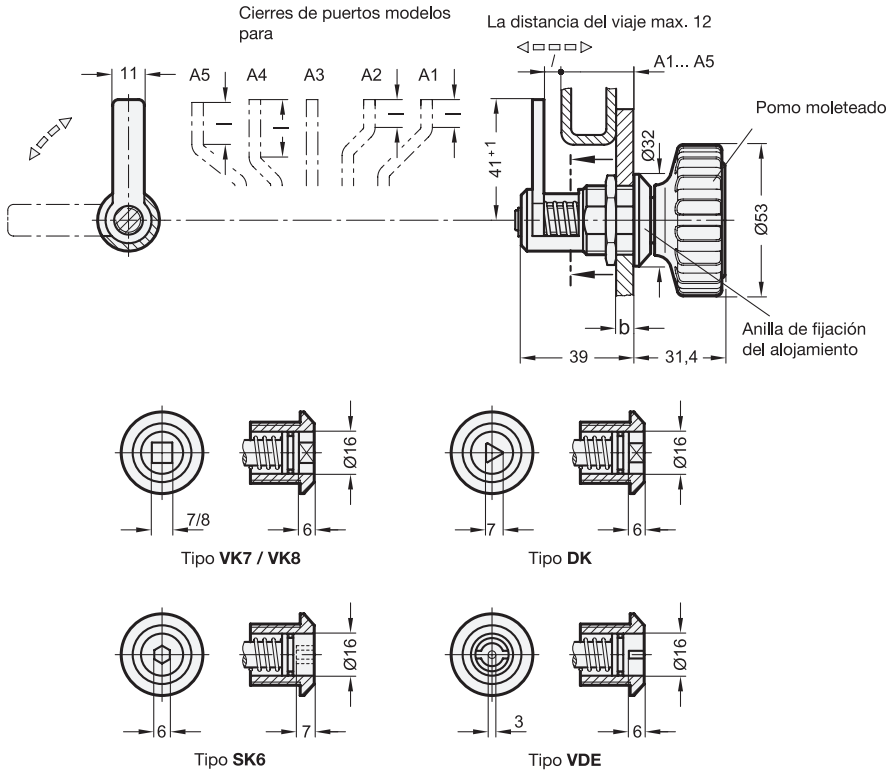

GN 116.1

Descripción	Intervalo de sujeción A	Intervalo de sujeción	b máx.	l ≈	⚖
GN 116.1-DK-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	100
GN 116.1-DK-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	103
GN 116.1-DK-A3	A 3	19 - 31	12	-	103
GN 116.1-DK-A4	A 4	27 - 39	12	20	104
GN 116.1-DK-A5	A 5	34 - 46	12	15	105
GN 116.1-RG-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	140
GN 116.1-RG-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	140
GN 116.1-RG-A3	A 3	19 - 31	12	-	141
GN 116.1-RG-A4	A 4	27 - 39	12	20	141
GN 116.1-RG-A5	A 5	34 - 46	12	15	143
GN 116.1-SK6-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	110
GN 116.1-SK6-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	110
GN 116.1-SK6-A3	A 3	19 - 31	12	-	110
GN 116.1-SK6-A4	A 4	27 - 39	12	20	110
GN 116.1-SK6-A5	A 5	34 - 46	12	15	111
GN 116.1-VDE-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	107
GN 116.1-VDE-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	107
GN 116.1-VDE-A3	A 3	19 - 31	12	-	108
GN 116.1-VDE-A4	A 4	27 - 39	12	20	108
GN 116.1-VDE-A5	A 5	34 - 46	12	15	109
GN 116.1-VK7-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	103
GN 116.1-VK7-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK7-A3	A 3	19 - 31	12	-	104
GN 116.1-VK7-A4	A 4	27 - 39	12	20	106
GN 116.1-VK7-A5	A 5	34 - 46	12	15	107
GN 116.1-VK8-A1	A 1	4 - 16	6	9.5	104
GN 116.1-VK8-A2	A 2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK8-A3	A 3	19 - 31	12	-	105
GN 116.1-VK8-A4	A 4	27 - 39	12	20	105
GN 116.1-VK8-A5	A 5	34 - 46	12	15	106

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.