

Elementos de cierre

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **SG**: con pomo en estrella

Pomo en estrella DIN 6336

Plástico (poliamida PA)

Negro, mate

Leva de cierre

Lámina de acero

Cincado, azul pasivado

Perno y pieza distanciadora

Acero

Cincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Los cierres GN 117 son antivibratorios y presentan una escala de retracción de hasta 10 mm. El cierre se obtiene girándolo en sentido horario.

Merece la pena resaltar su sencilla, y por ende económica, instalación.

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de cerraduras (ver página 1456)



- Características plásticas (ver página A2)

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Girando la cerradura en el sentido de las agujas del reloj, la leva escalonada y presionada por el muelle, se mueve por detrás del marco de la puerta y tira de la puerta hacia dentro.

El amplio recorrido de la leva (10 mm) permite usar satisfactoriamente estas cerraduras en puertas con bandas de sellado. Cuando se elige la distancia "Z", se debe de tener en cuenta el grosor de la puerta de sellado. La leva a presión del muelle (muelle de disco) evita que la puerta se abra por vibraciones.

Se necesita un agujero de 16 mm de Ø a una distancia de 23 mm desde el marco de la puerta al centro del agujero. El cuerpo se pasa desde la parte frontal. El casquillo distanciador, la leva y el disco de muelle van a continuación del eje hacia el interior, en esta secuencia. La tuerca autoblocante se monta con un par que permite el movimiento libre del cierre.

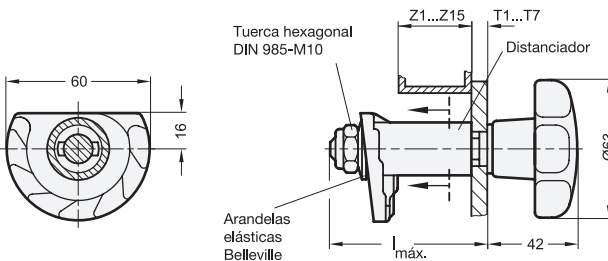

GN 117

T+Z	l máx.
≤ 13,5	31
≤ 18	35,5
≤ 22,5	40
≤ 27	44,5
≤ 31,5	49
≤ 36	53,5
≤ 40,5	58
≤ 45	62,5
≤ 49,5	67
≤ 54	71,5
≤ 58,5	76
≤ 63	80,5

GN 117

Descripción	Espesor de la puerta	Espesor del marco de la puerta	⚖
GN 117-SG-T1-Z1	1.5-3	0-9	120
GN 117-SG-T1-Z2	1.5-3	3-12	140
GN 117-SG-T1-Z3	1.5-3	6-15	152
GN 117-SG-T1-Z4	1.5-3	9-18	160
GN 117-SG-T1-Z5	1.5-3	12-21	160
GN 117-SG-T1-Z6	1.5-3	15-24	180
GN 117-SG-T1-Z7	1.5-3	18-27	200
GN 117-SG-T1-Z8	1.5-3	21-30	160
GN 117-SG-T1-Z9	1.5-3	24-33	160
GN 117-SG-T1-Z10	1.5-3	27-36	180
GN 117-SG-T1-Z11	1.5-3	30-39	180
GN 117-SG-T1-Z12	1.5-3	33-42	218
GN 117-SG-T1-Z13	1.5-3	36-45	220
GN 117-SG-T1-Z14	1.5-3	39-48	224
GN 117-SG-T1-Z15	1.5-3	42-51	200
GN 117-SG-T2-Z1	3-4.5	0-9	148
GN 117-SG-T2-Z2	3-4.5	3-12	150
GN 117-SG-T2-Z3	3-4.5	6-15	155
GN 117-SG-T2-Z4	3-4.5	9-18	170
GN 117-SG-T2-Z5	3-4.5	12-21	160
GN 117-SG-T2-Z6	3-4.5	15-24	200
GN 117-SG-T2-Z7	3-4.5	18-27	180
GN 117-SG-T2-Z8	3-4.5	21-30	190
GN 117-SG-T2-Z9	3-4.5	24-33	208
GN 117-SG-T2-Z10	3-4.5	27-36	210
GN 117-SG-T2-Z11	3-4.5	30-39	214
GN 117-SG-T2-Z12	3-4.5	33-42	180
GN 117-SG-T2-Z13	3-4.5	36-45	220
GN 117-SG-T2-Z14	3-4.5	39-48	224
GN 117-SG-T2-Z15	3-4.5	42-51	228
GN 117-SG-T3-Z1	4.5-6	0-9	140
GN 117-SG-T3-Z2	4.5-6	3-12	150
GN 117-SG-T3-Z3	4.5-6	6-15	160
GN 117-SG-T3-Z4	4.5-6	9-18	192
GN 117-SG-T3-Z5	4.5-6	12-21	196
GN 117-SG-T3-Z6	4.5-6	15-24	170
GN 117-SG-T3-Z7	4.5-6	18-27	203
GN 117-SG-T3-Z8	4.5-6	21-30	204
GN 117-SG-T3-Z9	4.5-6	24-33	208
GN 117-SG-T3-Z10	4.5-6	27-36	213
GN 117-SG-T3-Z11	4.5-6	30-39	200
GN 117-SG-T3-Z12	4.5-6	33-42	218
GN 117-SG-T3-Z13	4.5-6	36-45	223
GN 117-SG-T3-Z14	4.5-6	39-48	224
GN 117-SG-T3-Z15	4.5-6	42-51	228
GN 117-SG-T4-Z1	6-7.5	0-9	140
GN 117-SG-T4-Z2	6-7.5	3-12	160
GN 117-SG-T4-Z3	6-7.5	6-15	189
GN 117-SG-T4-Z4	6-7.5	9-18	192
GN 117-SG-T4-Z5	6-7.5	12-21	199
GN 117-SG-T4-Z6	6-7.5	15-24	200
GN 117-SG-T4-Z7	6-7.5	18-27	203
GN 117-SG-T4-Z8	6-7.5	21-30	206

GN 117

Descripción	Espesor de la puerta	Espesor del marco de la puerta	⚖
GN 117-SG-T4-Z9	6-7.5	24-33	208
GN 117-SG-T4-Z10	6-7.5	27-36	213
GN 117-SG-T4-Z11	6-7.5	30-39	217
GN 117-SG-T4-Z12	6-7.5	33-42	218
GN 117-SG-T4-Z13	6-7.5	36-45	180
GN 117-SG-T4-Z14	6-7.5	39-48	226
GN 117-SG-T4-Z15	6-7.5	42-51	228
GN 117-SG-T5-Z1	7.5-9	0-9	147
GN 117-SG-T5-Z2	7.5-9	3-12	187
GN 117-SG-T5-Z3	7.5-9	6-15	180
GN 117-SG-T5-Z4	7.5-9	9-18	175
GN 117-SG-T5-Z5	7.5-9	12-21	199
GN 117-SG-T5-Z6	7.5-9	15-24	203
GN 117-SG-T5-Z7	7.5-9	18-27	160
GN 117-SG-T5-Z8	7.5-9	21-30	206
GN 117-SG-T5-Z9	7.5-9	24-33	211
GN 117-SG-T5-Z10	7.5-9	27-36	213
GN 117-SG-T5-Z11	7.5-9	30-39	180
GN 117-SG-T5-Z12	7.5-9	33-42	221
GN 117-SG-T5-Z13	7.5-9	36-45	223
GN 117-SG-T5-Z14	7.5-9	39-48	226
GN 117-SG-T5-Z15	7.5-9	42-51	231
GN 117-SG-T6-Z1	9-10.5	0-9	185
GN 117-SG-T6-Z2	9-10.5	3-12	187
GN 117-SG-T6-Z3	9-10.5	6-15	171
GN 117-SG-T6-Z4	9-10.5	9-18	140
GN 117-SG-T6-Z5	9-10.5	12-21	200
GN 117-SG-T6-Z6	9-10.5	15-24	203
GN 117-SG-T6-Z7	9-10.5	18-27	206
GN 117-SG-T6-Z8	9-10.5	21-30	208
GN 117-SG-T6-Z9	9-10.5	24-33	213
GN 117-SG-T6-Z10	9-10.5	27-36	216
GN 117-SG-T6-Z11	9-10.5	30-39	217
GN 117-SG-T6-Z12	9-10.5	33-42	202
GN 117-SG-T6-Z13	9-10.5	36-45	200
GN 117-SG-T6-Z14	9-10.5	39-48	226
GN 117-SG-T6-Z15	9-10.5	42-51	229
GN 117-SG-T7-Z1	10.5-12	0-9	185
GN 117-SG-T7-Z2	10.5-12	3-12	160
GN 117-SG-T7-Z3	10.5-12	6-15	160
GN 117-SG-T7-Z4	10.5-12	9-18	195
GN 117-SG-T7-Z5	10.5-12	12-21	202
GN 117-SG-T7-Z6	10.5-12	15-24	180
GN 117-SG-T7-Z7	10.5-12	18-27	205
GN 117-SG-T7-Z8	10.5-12	21-30	210
GN 117-SG-T7-Z9	10.5-12	24-33	213
GN 117-SG-T7-Z10	10.5-12	27-36	216
GN 117-SG-T7-Z11	10.5-12	30-39	220
GN 117-SG-T7-Z12	10.5-12	33-42	221
GN 117-SG-T7-Z13	10.5-12	36-45	224
GN 117-SG-T7-Z14	10.5-12	39-48	229
GN 117-SG-T7-Z15	10.5-12	42-51	231

