

## Empuñaduras de apertura

para cierres

### ESPECIFICACIÓN

Plástico (poliamida PA)  
negro, mate **SW**

### INFORMACIÓN


Las empuñaduras de apertura GN 120.1 son elementos de accionamiento simple que se utilizan en combinación con dispositivos de bloqueo accionados por llave o pulsador. Tienen una altura de instalación baja y pueden montarse según se requiera en un patrón cuadrado de 90° junto con el alojamiento de la cerradura. Tenga en cuenta que: El rango de encaje A1...A9 y/o la distancia A de la cerradura se reduce por la dimensión "b".

Las empuñaduras de apertura GN 120.1 son adecuadas para las siguientes cerraduras y dispositivos de bloqueo:


- Cerraduras, bloqueables GN 115 (ver página 1462)
- Cerraduras, sin bloqueo GN 115 (ver página 1465)
- Cierres tipo gancho GN 115.8 (ver página 1474)
- Cierres GN 119 (ver página 1482)
- Cierre a presión GN 315.1 (ver página 1539)
- Cerraduras de apriete giratorias GN 516 (ver página 1542)
- Cerraduras de apriete giratorias GN 516.1 (ver página 1544)
- Cierres giratorios de Acero inoxidable GN 516.5 (ver página 1546)

### DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

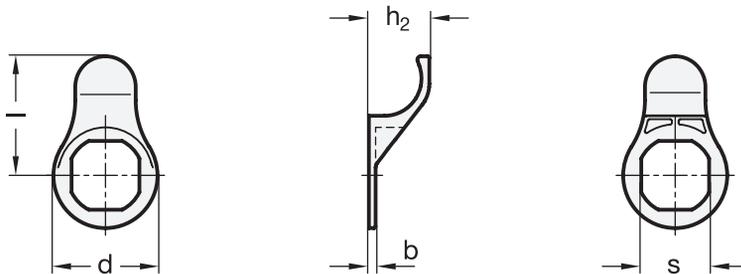

### Ejemplo de aplicación

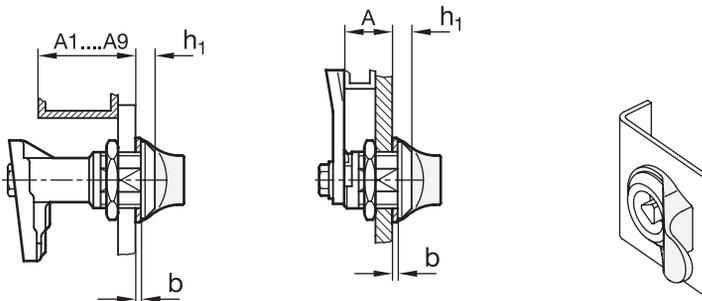

Cierres de puertas GN 119

Cerraduras GN 115

### GN 120.1

Descripción	d	s	b	h1	h2	l	para cerraduras	⚖️
GN 120.1-31-SW	31	20.5	2	6	18	35	GN 115 / GN 115.8	3
GN 120.1-35-SW	35	20.5	2	8	18	36	GN 119 / GN 315.1 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5

