

Pletinas de protección y guía

para cierres GN 115, GN 115.7, GN 115.10

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje con tornillo avellanado
- Tipo **B**: Fijación con tira adhesiva

Plástico (poliamida PA)
negro, mate **SW**

Tira adhesiva (solamente tipo B)
Fijador-Scotch™ 4026
doble cara,
con refuerzo en espuma de poliuretano



INFORMACIÓN

Las pletinas de protección y guía GN 120.2 se utilizan en combinación con los cierres de puerta, usando el principio de fricción. Evitan que el cierre cause abrasión, por ejemplo, en las capas de protección anticorrosión del marco de una puerta. Además, previenen aperturas involuntarias, ya que los cierres quedan bloqueados en un pequeño hueco en la posición cerrada.


En caso de que las lengüetas de posicionamiento d_2 no sean necesarias, pueden extraerse fácilmente con unos alicates, por ejemplo.

Cierres que pueden utilizarse junto con las pletinas de protección y guía GN 120.2:

- Carraduras, bloqueables GN 115 (ver página 1462)
- Carraduras, sin bloqueo GN 115 (ver página 1465)
- Cierres con llave GN 115 (ver página 1468)
- Carraduras higiénicas en acero inoxidable GN 115 (ver página 1471)
- Cierres con asas en "U" GN 115.7 (ver página 1472)
- Cierres con cubeta de sujeción GN 115.10 (ver página 1527)

DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

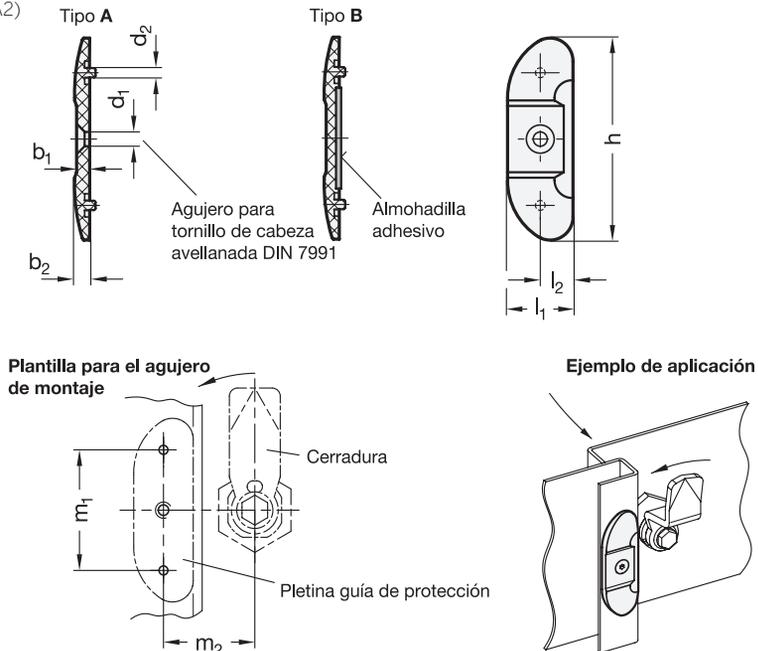

GN 120.2

Descripción	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ± 2	⚖
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6

