

Empuñaduras interiores para armarios

Zamac, para cierres

ESPECIFICACIÓN

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

- Rojo, RAL 3000, acabado texturizado **RS**

Tornillo de cabeza plana y arandela dentada

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Las empuñaduras interiores para armarios GN 120.3 permiten abrir los cierres no bloqueables también desde la parte posterior. Esto es necesario, por ejemplo, para carcasas de máquinas o aberturas de mantenimiento.


La empuñadura interior para armario se fija a la parte posterior del cierre mediante el tornillo y la arandela dentada incluidos. Para ello, debe retirarse el tornillo que se encuentra en el cierre.

Todos los cierres compatibles se enumeran en la tabla. Para los cierres GN 115 (ver página) y GN 115.7 (ver página 1472) la longitud de la carcasa es siempre de 18 mm.

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de cierres (ver página 1456)

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

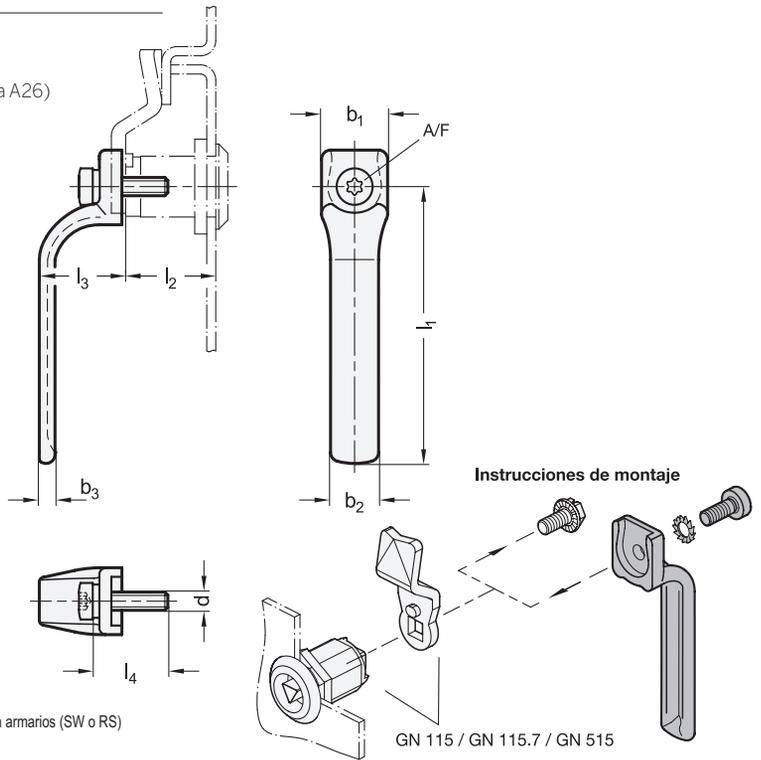

* Completar con el índice de color de las empuñaduras interiores para armarios (SW o RS)

SW **RS**
RAL9005 RAL3000

GN 120.3

Descripción	l ₁	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	l ₃	l ₄	A/F Torx	Adecuado para (excepto para tipos bloqueables)	⚖️
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

Peso del tipo SW