

Manillas graduables planas

Acero, con rosca interna o externa

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: palanca recta
- Tipo **E**: palanca en ángulo

Acero

Pavonado

Resistencia a la tracción clase 5,8

Superficie plana de color natural,

Disco de aluminio anodizado

Pomos de bola DIN 319 (ver página 538)

Plástico, duropástico

Negro, acabado brillante



INFORMACIÓN

La altura total de las manillas graduables GN 125 se reduce a un mínimo.

Como todas las manillas graduables son especialmente indicadas cuando es necesario utilizarlas en una posición determinada o el ángulo de maniobra resulta limitado por razones de espacio. El inserto central está conectado a la palanca a través de un elemento dentado que se puede desembragar fácilmente.


Al tirar de la palanca se desengranan los dientes, lo que permite girar la palanca hacia la posición de fijación deseada. Al soltar la palanca, esta se vuelve a engranar automáticamente.

BAJO PEDIDO

- con agujero pasante roscado

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

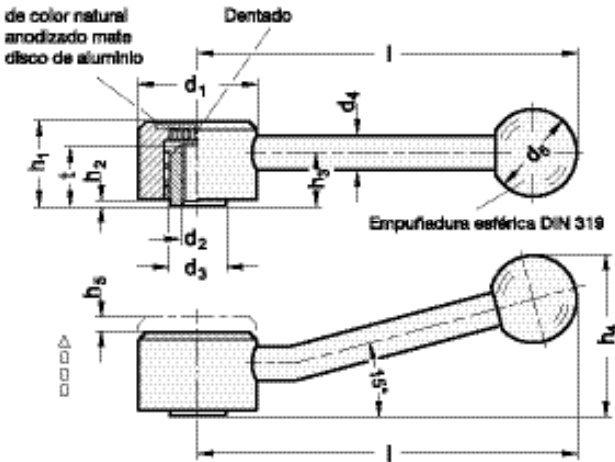


\* Completar con

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>D</b>      | <b>E</b>          |
| Palanca recta | Palanca en ángulo |

GN 125-con inserto de seguridad roscado

| Descripción     | d1 | d2   | d3   | d4 | d5 | h1   | h2  | h3   | h4 ≈ | h5  | l   | t mín. | Δ   |
|-----------------|----|------|------|----|----|------|-----|------|------|-----|-----|--------|-----|
| GN 125-32-M6-*  | 32 | M 6  | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 11     | 141 |
| GN 125-32-M8-*  | 32 | M 8  | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 11     | 139 |
| GN 125-36-M8-*  | 36 | M 8  | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 223 |
| GN 125-36-M10-* | 36 | M 10 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 222 |
| GN 125-36-M12-* | 36 | M 12 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 14     | 220 |
| GN 125-40-M10-* | 40 | M 10 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 17     | 307 |
| GN 125-40-M12-* | 40 | M 12 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 17     | 301 |
| GN 125-45-M12-* | 45 | M 12 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 425 |
| GN 125-45-M14-* | 45 | M 14 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 415 |
| GN 125-45-M16-* | 45 | M 16 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 23     | 406 |

Peso del tipo E

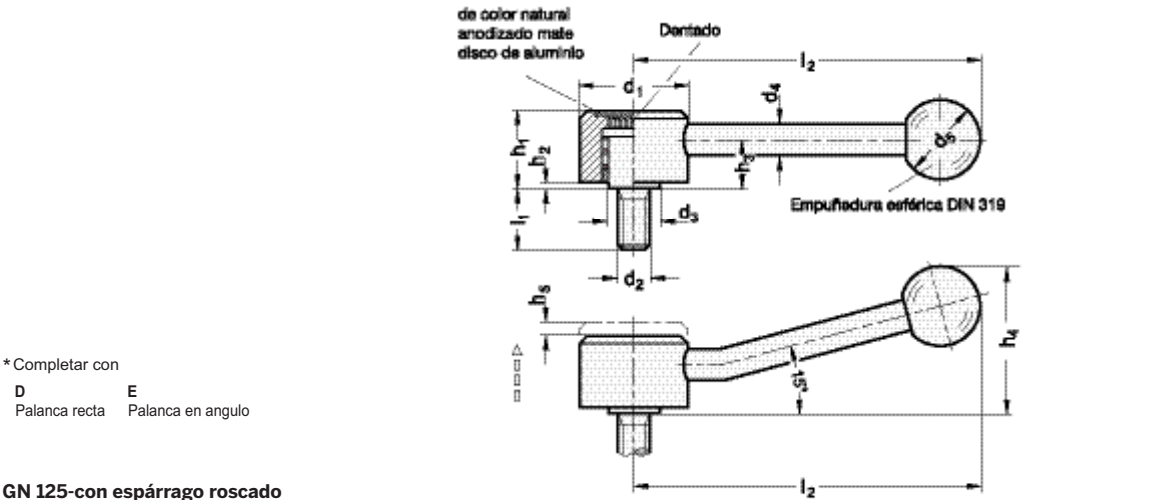

GN 125-con espárrago roscado

| Descripción        | d1 | d2   | l1 | d3   | d4 | d5 | h1   | h2  | h3   | h4 ≈ | h5  | l2  | ⚖   |
|--------------------|----|------|----|------|----|----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| GN 125-32-M8-12-*  | 32 | M 8  | 12 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 147 |
| GN 125-32-M8-16-*  | 32 | M 8  | 16 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 148 |
| GN 125-32-M8-20-*  | 32 | M 8  | 20 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 149 |
| GN 125-32-M8-25-*  | 32 | M 8  | 25 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 151 |
| GN 125-32-M8-32-*  | 32 | M 8  | 32 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 153 |
| GN 125-32-M8-40-*  | 32 | M 8  | 40 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 156 |
| GN 125-32-M8-50-*  | 32 | M 8  | 50 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 158 |
| GN 125-32-M8-63-*  | 32 | M 8  | 63 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 163 |
| GN 125-32-M10-20-* | 32 | M 10 | 20 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 155 |
| GN 125-32-M10-25-* | 32 | M 10 | 25 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 155 |
| GN 125-32-M10-32-* | 32 | M 10 | 32 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 159 |
| GN 125-32-M10-40-* | 32 | M 10 | 40 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 172 |
| GN 125-32-M10-50-* | 32 | M 10 | 50 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 173 |
| GN 125-32-M10-63-* | 32 | M 10 | 63 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 173 |
| GN 125-32-M10-80-* | 32 | M 10 | 80 | 13.5 | 8  | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 36   | 4   | 100 | 193 |
| GN 125-36-M10-16-* | 36 | M 10 | 16 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 235 |
| GN 125-36-M10-20-* | 36 | M 10 | 20 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 237 |
| GN 125-36-M10-25-* | 36 | M 10 | 25 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 239 |
| GN 125-36-M10-32-* | 36 | M 10 | 32 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 242 |
| GN 125-36-M10-40-* | 36 | M 10 | 40 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 246 |
| GN 125-36-M10-50-* | 36 | M 10 | 50 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 250 |
| GN 125-36-M10-63-* | 36 | M 10 | 63 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 259 |
| GN 125-36-M10-80-* | 36 | M 10 | 80 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 266 |
| GN 125-36-M12-25-* | 36 | M 12 | 25 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 245 |
| GN 125-36-M12-32-* | 36 | M 12 | 32 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 250 |
| GN 125-36-M12-40-* | 36 | M 12 | 40 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 256 |
| GN 125-36-M12-50-* | 36 | M 12 | 50 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 263 |
| GN 125-36-M12-63-* | 36 | M 12 | 63 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 271 |
| GN 125-36-M12-80-* | 36 | M 12 | 80 | 16   | 10 | 25 | 24.5 | 2   | 15   | 45   | 4.5 | 120 | 283 |
| GN 125-40-M12-25-* | 40 | M 12 | 25 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 336 |
| GN 125-40-M12-32-* | 40 | M 12 | 32 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 342 |
| GN 125-40-M12-40-* | 40 | M 12 | 40 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 348 |
| GN 125-40-M12-50-* | 40 | M 12 | 50 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 355 |
| GN 125-40-M12-63-* | 40 | M 12 | 63 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 364 |
| GN 125-40-M12-80-* | 40 | M 12 | 80 | 19   | 12 | 30 | 26.5 | 2   | 16   | 50   | 4.5 | 130 | 376 |
| GN 125-45-M16-32-* | 45 | M 16 | 32 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 488 |
| GN 125-45-M16-40-* | 45 | M 16 | 40 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 498 |
| GN 125-45-M16-50-* | 45 | M 16 | 50 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 512 |
| GN 125-45-M16-63-* | 45 | M 16 | 63 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 529 |
| GN 125-45-M16-80-* | 45 | M 16 | 80 | 23   | 12 | 32 | 31.5 | 2   | 20   | 60   | 5   | 145 | 549 |

Peso del tipo E



Palancas de bloqueo