

Bisagras

desmontable, para soldar, acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **ST**: con pasador fijo de acero
- Tipo **MS**: con pasador fijo de latón
- Tipo **STL**: con pasador libre de acero
- Tipo **STS**: con pasador fijo de acero y boquilla cónica de lubricación

Acero
natural

Pivote

- Acero, natural (Tipos ST / STS / STL)
- Latón (Tipo MS)

Arandela
Latón

Boquilla cónica de lubricación DIN 71412
Acero, zincado

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 128 se fabrican a partir de extrusiones perfiladas de acero estirado que puede soldarse.
Los Tipos ST, STS y MS cuentan con un pasador fijo en la mitad inferior de la bisagra. El Tipo STL con pasador libre de acero permite una fácil instalación cuando se colocan varias bisagras en paralelo o cuando la puerta es muy pesada.

La mitad superior de la bisagra Tipo STS cuenta con una boquilla cónica de lubricación adicional DIN 71412-D que permite lubricar la bisagra sin necesidad de desmontarla.


DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)



Tipo ST / STS / MS

Tipo STL

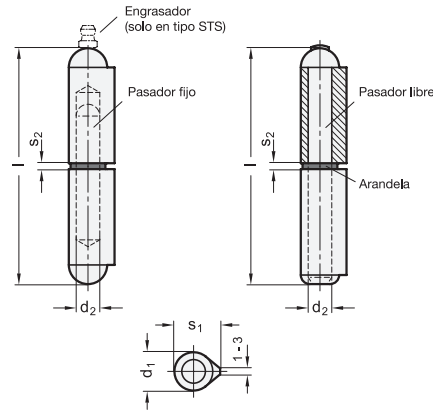

GN 128-ST

Descripción	l	d1	d2 Pivote	s1	s2	⚖
GN 128-40-ST	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-ST	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-ST	60	10	6	12	1.8	36
GN 128-80-ST	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-ST	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-ST	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-ST	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-ST	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-ST	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-ST	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-MS

Descripción	l	d1	d2 Pivote	s1	s2	⚖
GN 128-40-MS	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-MS	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-MS	60	10	6	12	1.8	35
GN 128-80-MS	80	13	8	15.5	2	83
GN 128-100-MS	100	16	10	20	2.25	160
GN 128-120-MS	120	16	11	20	2.25	202
GN 128-135-MS	135	18	12	23	2.5	286
GN 128-150-MS	150	20	13	25.5	2.5	393
GN 128-180-MS	180	20	14	25.5	2.5	472
GN 128-200-MS	200	23	16	28.5	3	660

GN 128-STL

Descripción	l	d1	d2 Pivote	s1	s2	⚖
GN 128-80-STL	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-STL	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-STL	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STL	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-STL	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-STL	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-STL	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-STS

Descripción	l	d1	d2 Pivote	s1	s2	⚖
GN 128-80-STs	80	13	8	15.5	2	84
GN 128-100-STs	100	16	10	20	2.25	158
GN 128-120-STs	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STs	135	18	12	23	2.5	273
GN 128-150-STs	150	20	13	25.5	2.5	380
GN 128-180-STs	180	20	14	25.5	2.5	470
GN 128-200-STs	200	23	16	28.5	3	670