

Bisagras

consta de tres partes, Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **C**: Fijación por la parte posterior

Modelo en acero

Bisagra

Acero zincado, azul pasivado **ST**

Pasador

Latón, niquelado

Arandela

Latón, niquelado

Tuerca hexagonal ISO 4032

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

Arandela dentada DIN 6797 para asegurar los tornillos

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

Modelo en acero inoxidable

Cuerpo de la bisagra, eje, arandela

- Acero inoxidable AISI 303 **NI**

- Acero inoxidable AISI 316L **A4**

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero inoxidable AISI 304

Arandela dentada DIN 6797 para asegurar los tornillos

Acero inoxidable AISI 304





INFORMACIÓN

Las bisagras GN 129.2 son adecuadas para puertas que quedan al ras del marco por la parte de fuera. Una vez montadas, no se pueden desgoznar.

Como se fijan desde dentro, son especialmente adecuadas para puertas y trampillas que no se deben desmontar desde la parte exterior a modo de dispositivo contra manipulaciones.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

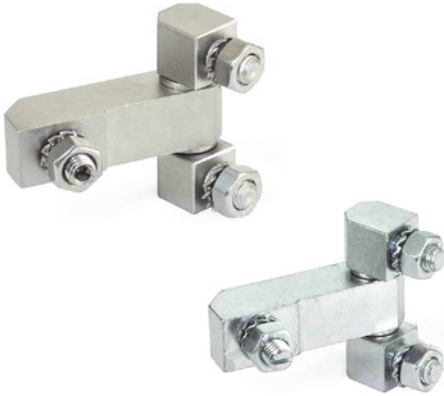

GN 129.2

Descripción	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 máx.	l5	l6 máx.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-ST	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-ST	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213
GN 129.2-53-40-C-ST	53	40	13	M 6	6	13	13.5	26	6	11	5	10	38	28.2	12	9	108
GN 129.2-61-51-C-ST	61	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	40	35	16	11	240

GN 129.2-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 máx.	l5	l6 máx.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-A4	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	100
GN 129.2-50-51-C-A4	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	214

GN 129.2-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 máx.	l5	l6 máx.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-NI	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-NI	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213