

Bisagras

Consta de tres partes / Acero

ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **A**: Fijación por la parte frontal

Acero zincado, azul pasivado **ST**

Pasador

Latón, niquelado

Arandela

Latón, niquelado



INFORMACIÓN

Las bisagras GN 129.3 se usan para puertas que quedan al ras del marco por la parte exterior. Una vez montadas, no se pueden desgoznar.

Las bisagras están fijadas con tornillos Allen DIN 912. Esto permite realizar espesores de pared arbitrarios en la carcasa o la puerta con la rosca existente o utilizando agujeros pasantes.

DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

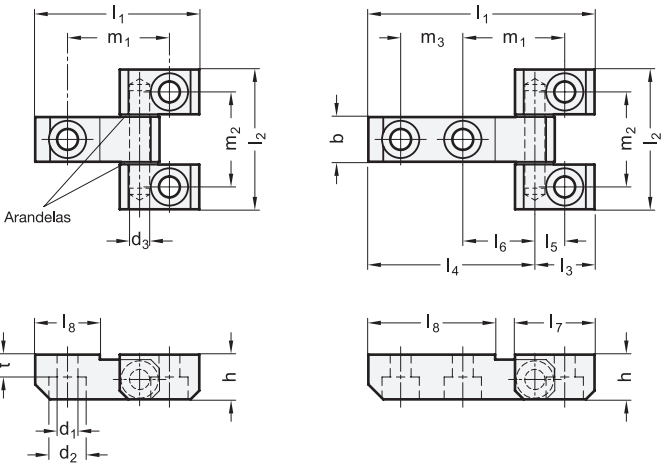

GN 129.3

Descripción	l1	l2	b	d1	d2	d3	h	l3	l4 máx.	l5	l6 máx.	l7	l8	m1	m2	m3	t	Δ
GN 129.3-66-55-A-ST	66	55	18	8.4	15	8	18	24	42	12	29	32	26	41	37	-	9	228
GN 129.3-91-55-A-ST	91	55	18	8.4	15	8	18	24	67	12	29	32	51	41	37	25	9	271