

Bisagras de acero inoxidable

constan de tres partes

ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **D**: consta de tres partes

Cuerpo de la bisagra, eje, arandela

- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
- Acero inoxidable AISI 316L **A4**

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero inoxidable AISI 304

Arandela dentada DIN 6797 para asegurar los tornillos

Acero inoxidable AISI 304





INFORMACIÓN

Las bisagras de acero inoxidable GN 129.5 son adecuadas para puertas que quedan al ras del marco por la parte de fuera. Una vez montadas, no se pueden desgoznar.

Como se fijan desde dentro, son especialmente adecuadas para puertas y trampillas que no se deben desmontar desde la parte exterior a modo de dispositivo contra manipulaciones.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

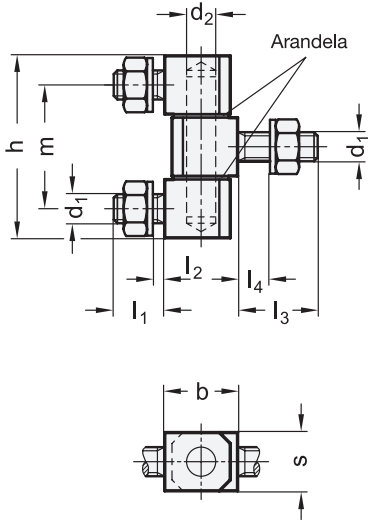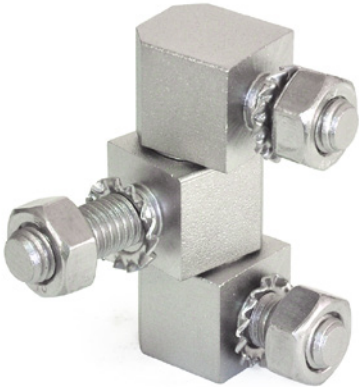

GN 129.5-NI

STAINLESS STEEL

| Descripción      | s  | b  | d1  | d2 | h    | l1 | l2 | l3 | l4 máx. | m    | ⚖   |
|------------------|----|----|-----|----|------|----|----|----|---------|------|-----|
| GN 129.5-12-D-NI | 12 | 15 | M 6 | 6  | 39.2 | 10 | 5  | 14 | 9       | 27.2 | 57  |
| GN 129.5-16-D-NI | 16 | 20 | M 8 | 8  | 49   | 14 | 8  | 22 | 16      | 33   | 134 |

GN 129.5-A4

STAINLESS STEEL

| Descripción      | s  | b  | d1  | d2 | h    | l1 | l2 | l3 | l4 máx. | m    | ⚖   |
|------------------|----|----|-----|----|------|----|----|----|---------|------|-----|
| GN 129.5-12-D-A4 | 12 | 15 | M 6 | 6  | 39.2 | 10 | 5  | 14 | 9       | 27.2 | 61  |
| GN 129.5-16-D-A4 | 16 | 20 | M 8 | 8  | 49   | 14 | 8  | 22 | 16      | 33   | 140 |