

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Acero inoxidable, montaje dividido

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 2: con 3 tornillos de cabeza hueca ISO 4762

Abrazadera de conexión

Acero inoxidable AISI CF-8 NI

Granallado mate

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

Acero inoxidable

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 131.3 están diseñados para tubos de montaje típicos. Las secciones cuadradas s_1 y s_2 también permiten sujetar barras o tubos de sección transversal cuadrada.


En los puntos de atornillado z_1 y z_2 los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. El punto de sujeción dividido z_2 permite la posterior inserción de la abrazadera de conexión en una estructura existente y facilita el montaje cuando no es posible el deslizamiento axial, por ejemplo, debido a radios de curvatura muy cerrados.

ACCESORIO

- GN 990 (ver página 1904) Tubos de construcción

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

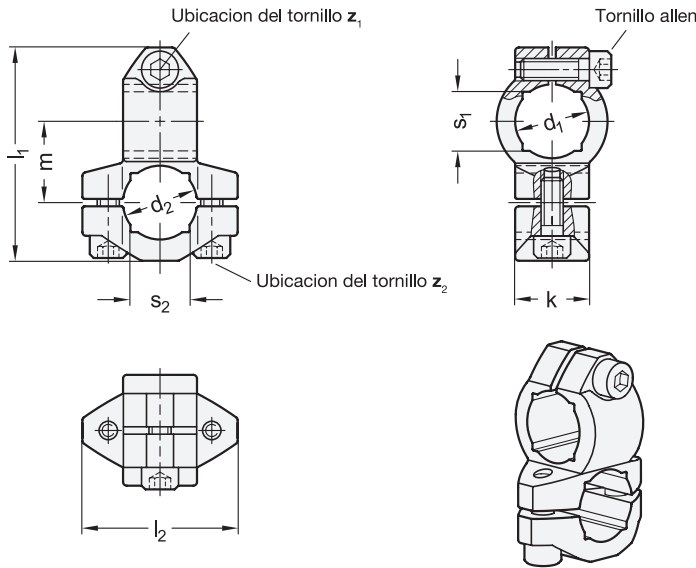

GN 131.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Cuadrado	s_2 Cuadrado	z_1 Ubicación del tornillo	z_2 Ubicación del tornillo	
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134