

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Acero inoxidable, montaje dividido

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 2: con 3 tornillos de cabeza hueca ISO 4762

Abrazadera de conexión

Acero inoxidable AISI CF-8 NI

Granallado mate

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

Acero inoxidable

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 131.4 están diseñados para tubos de montaje típicos. Las secciones cuadradas s_1 y s_2 también permiten sujetar barras o tubos de sección transversal cuadrada.


La sujeción en el punto de atornillado z_1 se realiza radialmente sobre la superficie de los perfiles utilizados. En el punto de atornillado z_2 , los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. El punto de sujeción dividido z_2 permite la posterior inserción de la abrazadera de conexión en una estructura existente y facilita el montaje cuando no es posible el deslizamiento axial, por ejemplo, debido a radios de curvatura muy cerrados.

ACCESORIO

GN 990 (see page 1904) Tubos de construcción

DATOS TÉCNICOS

Características del acero inoxidable (ver página A26)

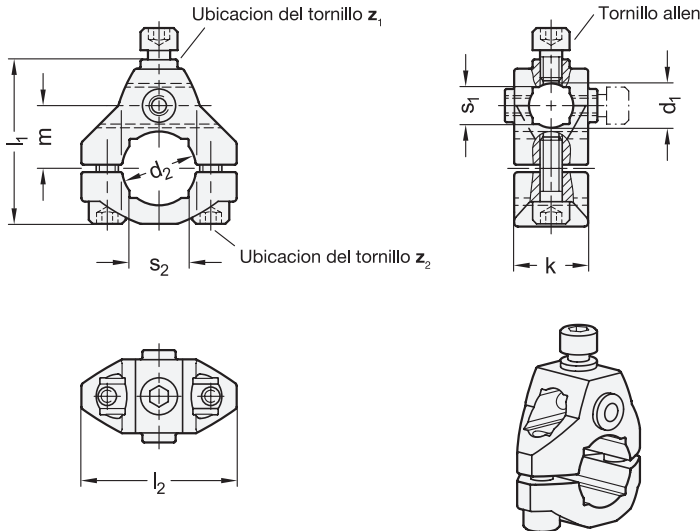

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ Cuadrado	s ₂ Cuadrado	z ₁ Ubicación del tornillo	z ₂ Ubicación del tornillo	△
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113