

Abrazaderas para unidades lineales

Aluminio, sistema de eje simple

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **S**

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante junta de poliamida

INFORMACIÓN

Las abrazaderas para unidades lineales de dos ejes GN 132.1 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 / d_2 se puede ajustar con la ubicación del tornillo **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las manillas ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorio.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

- Características plásticas (ver página A2)

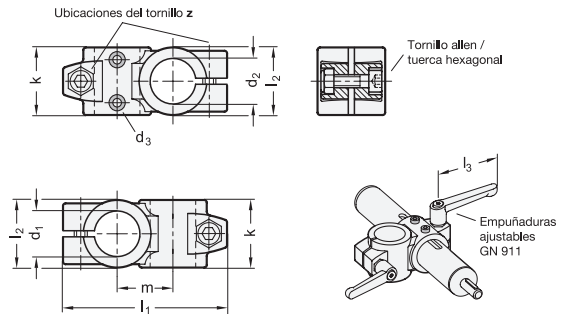

GN 132.1-sin cojinete de deslizamiento

Descripción	d_1 - d_2 sin cojinete de desliza- miento	k Longitud de sujeción	d_3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	l_1	l_2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911 for z l_3	⚖
GN 132.1-B30-B30-40-2-S	B30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-B30-B30-56-2-S	B30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-B40-B40-56-2-S	B40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-B40-B40-65-2-S	B40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-B50-B50-65-2-S	B50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-B60-B60-80-2-S	B60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000

GN 132.1-con cojinete de deslizamiento

Descripción	d_1 - d_2 con cojinete de desliza- miento	k Longitud de sujeción	d_3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	l_1	l_2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l_3	⚖
GN 132.1-G30-B30-40-2-S	G30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-G30-B30-56-2-S	G30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-G40-B40-56-2-S	G40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-G40-B40-65-2-S	G40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-G50-B50-65-2-S	G50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-G60-B60-80-2-S	G60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000