

Abrazaderas para unidades lineales

para sistema de dos ejes, Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

granallado mate

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603

acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas

acero inoxidable

Juntas

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)

- Anillo separador
Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN

Los conectores de actuadores lineales de dos ejes GN 132.25 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d_1 / d_2 se puede ajustar mediante el tornillo **z**, o bien fijarlos tras este ajuste. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.


Para una fijación rápida sin herramientas, se pueden sustituir las tuercas por las empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorio.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

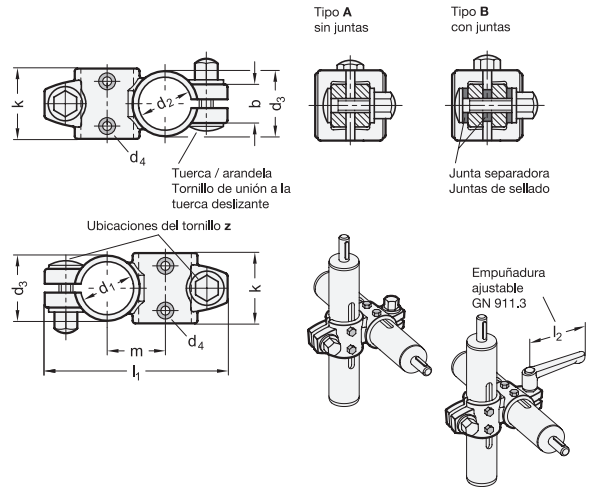

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 - d2 con cojinetes de deslizamiento	b	d3	d4 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 - d2 con cojinetes de deslizamiento	b	d3	d4 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970