

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

Granallado mate

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas
acero inoxidable

Juntas de sellado

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)
- Junta separadora
Silicona, 40 ... 60 Shore A



INFORMACIÓN

Los orificios de sujeción de los conectores de dos ejes GN 132.5 están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las posiciones de atornillamiento **z**, los espárragos de cabeza redonda y las tuercas ciegas reducen la sección transversal de sujeción. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.


Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas ciegas con las empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

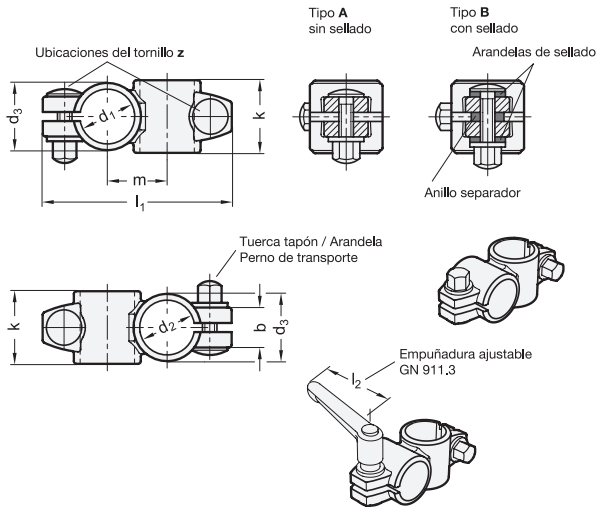

GN 132.5-A

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	b	d3	k Longitud de sujeción	l1	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-A-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.5-B

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	b	d3	k Longitud de sujeción	l1	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-B-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970