

Abrazaderas para unidades lineales

para sistema de dos ejes, Aluminio,
Dimensiones de agujeros diferentes d_1 / d_2

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante junta de poliamida

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de actuadores lineales de dos ejes GN 133.2 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d_1 / d_2 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z_1 / z_2 , o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza allen con uno de los kits de empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorio.




ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

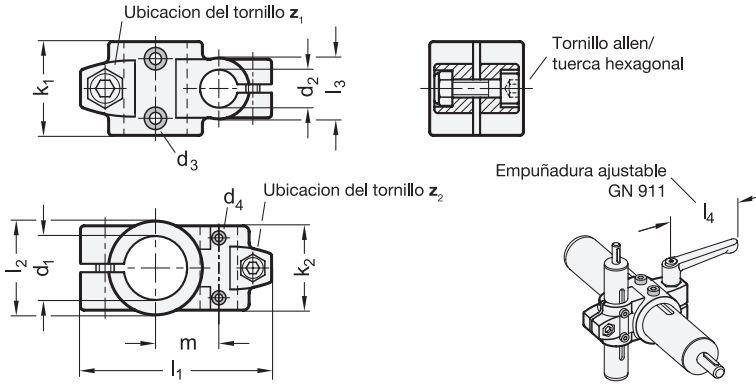

GN 133.2-sin cojinetes de deslizamiento

Descripción	d_1 - d_2 sin cojinetes de desli- zamiento	d_3 Tornillo de unión a la tuerca desli- zante	d_4 Tornillo de unión a la tuerca desli- zante	k_1 Longitud de sujeción	k_2 Longitud de sujeción	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Ubicación del tornillo	z_2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z_1 l_4	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z_2 l_4	
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.2-con cojinetes de deslizamiento

Descripción	d_1 - d_2 con cojinetes de desli- zamiento	d_3 Tornillo de unión a la tuerca desli- zante	d_4 Tornillo de unión a la tuerca desli- zante	k_1 Longitud de sujeción	k_2 Longitud de sujeción	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Ubicación del tornillo	z_2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z_1 l_4	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z_2 l_4	
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450