

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Aluminio, Dimensiones de agujeros diferentes d_1 / d_2

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º **2**: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable
Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores de dos ejes GN 133 están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z_1 / z_2 del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.



Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

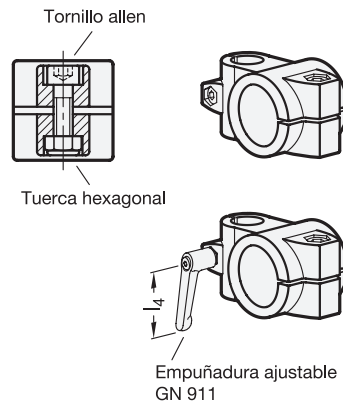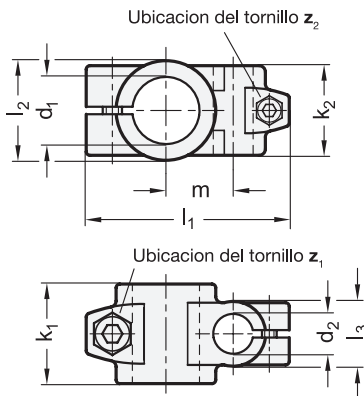

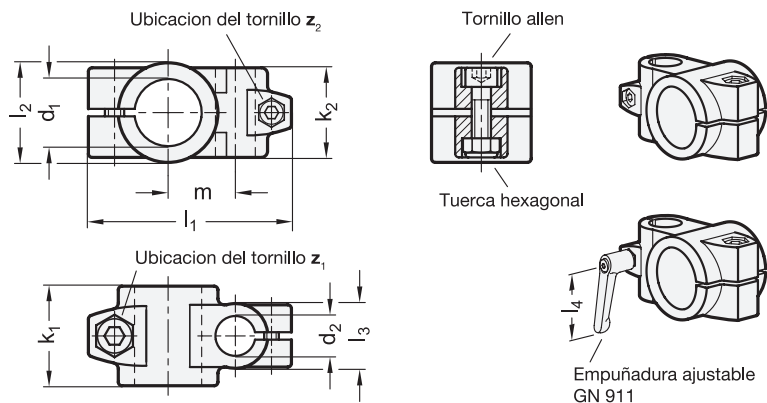

* Completar con
SW BL
RAL9005 Natural

GN 133

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	k1 Longitud de suje- ción	k2 Longitud de suje- ción	l1	l2	l3	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z1 l4	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z2 l4	177
GN 133-B20-B10-2-*	B 20	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	177
GN 133-B20-B12-2-*	B 20	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	180
GN 133-B20-B14-2-*	B 20	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	174
GN 133-B20-B15-2-*	B 20	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	153
GN 133-B20-B16-2-*	B 20	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B20-B18-2-*	B 20	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B25-B10-2-*	B 25	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B25-B12-2-*	B 25	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	159
GN 133-B25-B14-2-*	B 25	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	184
GN 133-B25-B15-2-*	B 25	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	132
GN 133-B25-B16-2-*	B 25	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	150
GN 133-B25-B18-2-*	B 25	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	147
GN 133-B30-B10-2-*	B 30	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B30-B12-2-*	B 30	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	135
GN 133-B30-B14-2-*	B 30	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B15-2-*	B 30	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	106
GN 133-B30-B16-2-*	B 30	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B18-2-*	B 30	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	136
GN 133-B40-B20-2-*	B 40	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	640
GN 133-B40-B25-2-*	B 40	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	601
GN 133-B40-B30-2-*	B 40	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	570
GN 133-B42-B20-2-*	B 42	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B25-2-*	B 42	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B30-2-*	B 42	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B45-B20-2-*	B 45	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B25-2-*	B 45	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B30-2-*	B 45	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B48-B20-2-*	B 48	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B25-2-*	B 48	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B30-2-*	B 48	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B50-B20-2-*	B 50	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	505
GN 133-B50-B25-2-*	B 50	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	480
GN 133-B50-B30-2-*	B 50	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	450

Peso SW

