

Abrazaderas para unidades lineales

Aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **S**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los conectores de actuadores lineales de dos ejes GN 134.1 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal.

Los orificios de montaje d_3 para la llave de impulsión siempre están ubicados en el orificio d_1 o el cuadrado s_1 en el sistema de un eje. Los casquillos de centrado en el orificio pasante eliminan la holgura axial.

El ancho del orificio cuadrado s_2 está alineado dimensionalmente con el juego de las unidades lineales cuadradas.

El orificio cuadrado s_2 de la corredera para unidad lineal se suministra sin mecanizar para sistema de un solo eje.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza allen con uno de los kits de empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorio.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)


DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)



- Características del acero inoxidable (ver página A26)




Tornillo allen /
tuerca hexagonal

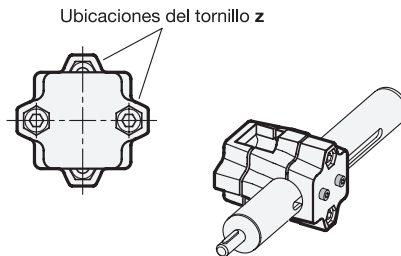

Empuñaduras ajustables
GN 911



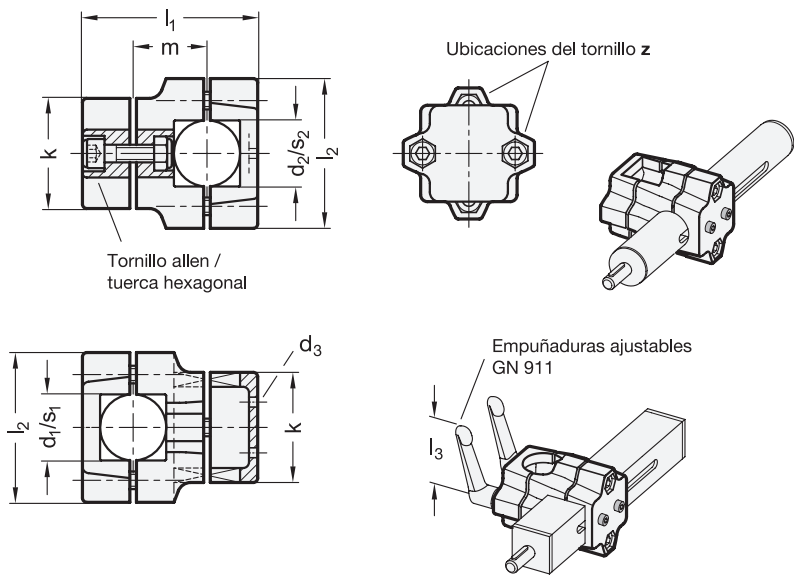

GN 134.1

Descripción	d1	d2	s1	s2	k Longitud de sujeción	d3	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l3	⚖
GN 134.1-B30-B30-50-2-S	B 30	B 30	-	-	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134.1-B30-B30-60-2-S	B 30	B 30	-	-	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134.1-B40-B40-60-2-S	B 40	B 40	-	-	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134.1-B40-B40-76-2-S	B 40	B 40	-	-	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134.1-B50-B50-76-2-S	B 50	B 50	-	-	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	885
GN 134.1-B30-V30-50-2-S	B 30	-	-	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	314
GN 134.1-B30-V30-60-2-S	B 30	-	-	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134.1-B40-V40-60-2-S	B 40	-	-	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	585
GN 134.1-B40-V40-76-2-S	B 40	-	-	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	891
GN 134.1-B50-V50-76-2-S	B 50	-	-	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	773
GN 134.1-V30-V30-50-2-S	-	-	V 30	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134.1-V30-V30-60-2-S	-	-	V 30	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134.1-V40-V40-60-2-S	-	-	V 40	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	556
GN 134.1-V40-V40-76-2-S	-	-	V 40	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	969
GN 134.1-V50-V50-76-2-S	-	-	V 50	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	920

