

Correderas bloqueables

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **G**: con rosca
- Tipo **R**: con posicionador de muelle
- Tipo **D**: con posicionadores de presión

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Elementos de fijación / Elementos de transferencia

- Tornillos de cabeza allen DIN 912
- Tuercas hexagonales DIN 985
- Casquillos guía

Acero inoxidable AISI 304

Posicionador de muelle GN 717, tipo CK

- Pasador
- Acero inoxidable AISI 303

- Pomo
- Plástico (poliamida PA)
- Negro, acabado mate

Posicionador de presión GN 615.9, tipo KN

- Acero inoxidable AISI 303
- Bola con cojinete de fricción
- con hueco hexagonal
- Contratuercas ISO 4035, acero inoxidable

INFORMACIÓN

Las unidades deslizantes bloqueantes de dos vías GN 134.7 pueden moverse rápida y fácilmente por posiciones recurrentes en tubos cuadrados. El usuario puede realizar los orificios necesarios para el tipo R o los avellanados para el tipo D de acuerdo con las instrucciones de diseño o solicitar los tubos totalmente acabados con orificios de bloqueo GN 990.1 (ver página).

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal en las ubicaciones **z** por empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios. Los casquillos de centrado de los orificios pasantes eliminan el huelgo axial entre las partes superior e inferior de las unidades deslizantes bloqueantes.

Las unidades deslizantes bloqueantes de dos vías GN 134.7 se entregan con posicionador (tipo R) o posicionador de muelle (tipo D) sin montar. El tipo G con rosca es universalmente apto para aplicaciones específicas.




ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

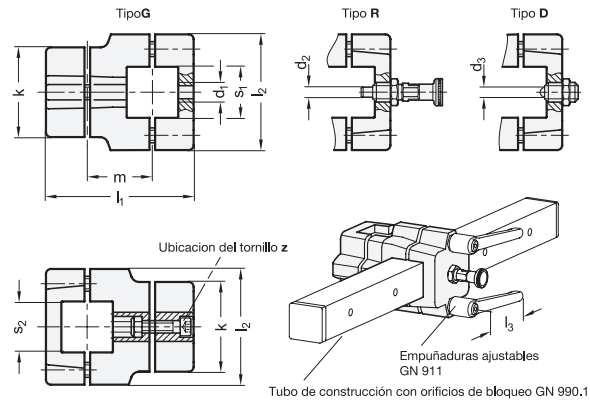

Descripción	S1 Cuad- rado	S2 Cuad- rado	d1	d2 Pivote -0.05 Orificio +0.03/+0.08	d3 Bola-Ø	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928