

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Aluminio, montaje por componentes múltiples

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores de dos ejes GN 134 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.




Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

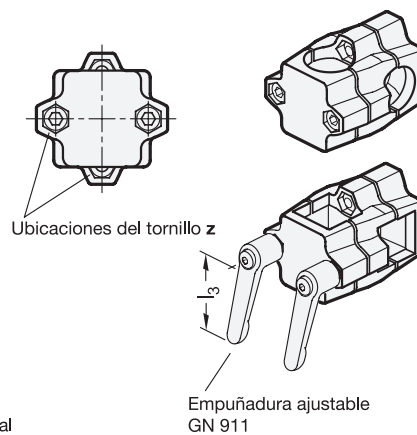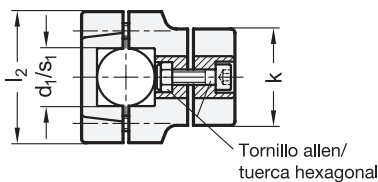

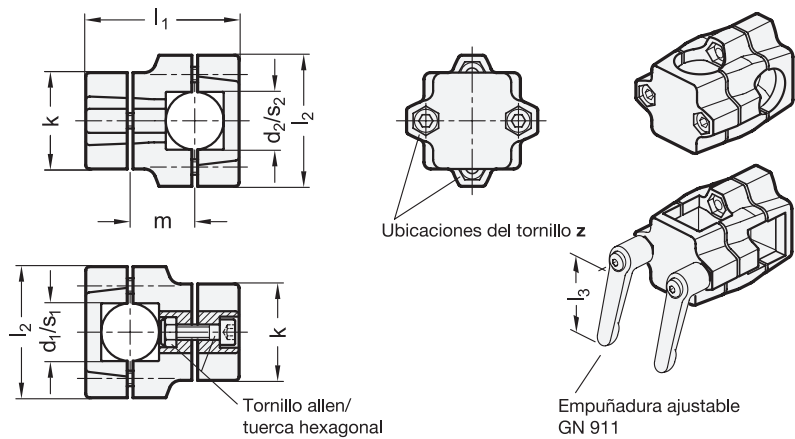

* Completar con
SW BL
RAL9005 Natural

GN 134-B-B

Descripción	d1-d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z I3	⚖
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63 78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78 92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78 92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78 92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78 92	885

GN 134-B-S

Descripción	d1-s2	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z I3	⚖
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	773

GN 134-S-S

Descripción	s1-s2	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z I3	⚖
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	825

Peso SW

