

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Aluminio / conjunto de varias piezas / dimensiones de agujeros desiguales d_1 / s_1 y d_2 / s_2

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 135 están especialmente diseñados para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados son adecuadas también para sistemas de perfilería.

Los orificios redondos y cuadrados se combinan de tal forma que es posible la adaptación entre tubos de distinta sección transversal.

En las ubicaciones z_1 / z_2 del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.



ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

BAJO PEDIDO

- otras combinaciones de agujeros redondos y cuadrados d_1 / s_1 y d_2 / s_2

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

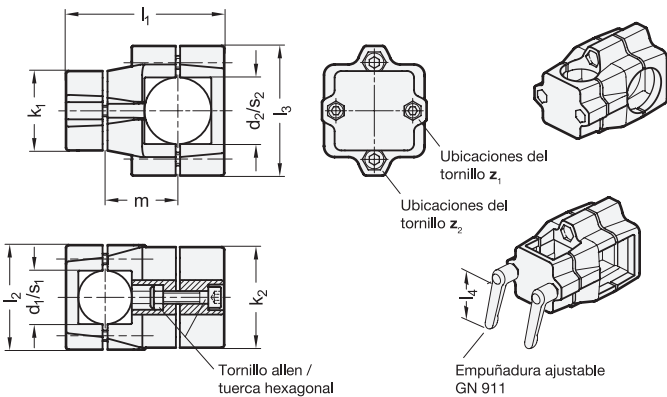

* Completar con

SW BL
RAL9005 Natural

GN 135

Descripción	d_1	s_1	d_2	s_2	k_1 Longitud de sujeción	k_2 Longitud de sujeción	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Ubicación de los tornillos	z_2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z_1 l4	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z_2 l4	
GN 135-B30-V40-60-2-*	B 30	-	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	750
GN 135-V30-V40-60-2-*	-	V 30	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	730
GN 135-B30-B40-60-2-*	B 30	-	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	800
GN 135-V30-B40-60-2-*	-	V 30	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	747
GN 135-B30-V50-60-2-*	B 30	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	880
GN 135-V30-V50-60-2-*	-	V 30	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	704
GN 135-B30-B50-60-2-*	B 30	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	728
GN 135-V30-B50-60-2-*	-	V 30	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	721
GN 135-B40-B50-60-2-*	B 40	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	550
GN 135-V40-B50-60-2-*	-	V 40	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	689
GN 135-B40-V50-60-2-*	B 40	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	500
GN 135-V40-V50-60-2-*	-	V 40	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	783

Peso SW