

Bisagras de chapa de acero inoxidable

para soldar

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: sin agujeros

Acero inox. **NI**

- AISI 304
- Natural **BL**

Pasador

- Acero inoxidable AISI 304
- Ribeteado

INFORMACIÓN



Las bisagras de chapa de acero inoxidable GN 1362 se caracterizan por sus dimensiones universalmente compatibles. Los materiales utilizados también son adecuados para aplicaciones en entornos agresivos. El tipo A se fija mediante soldadura o agujeros practicados por el cliente. Gracias a sus dimensiones estándar, es posible realizar soluciones especiales para aplicaciones específicas incluso en cantidades relativamente pequeñas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)
- Información de capacidad de carga de las bisagras (véase página A40)

BAJO PEDIDO

- otras dimensiones
- con orificios
- otros acabados

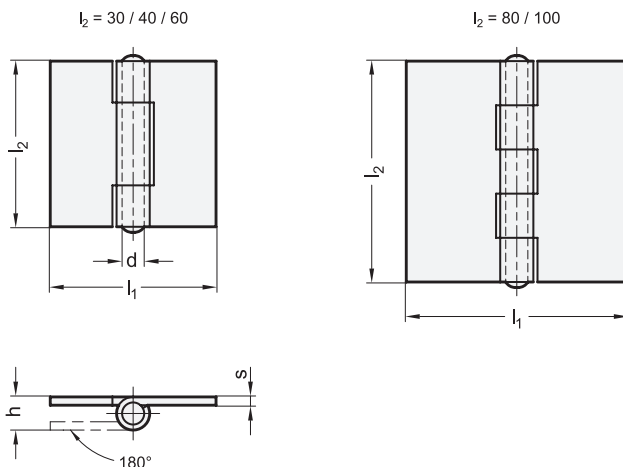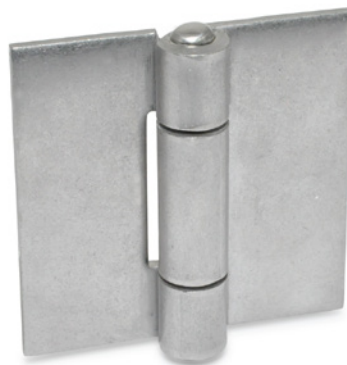

GN 1362

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	d	h	s	⚖
GN 1362-NI-60-30-A-BL	60	30	6	12	3	60
GN 1362-NI-60-40-A-BL	60	40	6	12	3	80
GN 1362-NI-60-60-A-BL	60	60	6	12	3	90
GN 1362-NI-80-30-A-BL	80	30	6	12	3	120
GN 1362-NI-80-40-A-BL	80	40	6	12	3	170
GN 1362-NI-80-80-A-BL	80	80	6	12	3	200
GN 1362-NI-100-100-A-BL	100	100	6	12	3	300