

Bisagras

Perfil de acero, para soldadura

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: sin agujeros
- Tipo **S**: sin orificios, con boquilla de lubricación

Perfil de acero **ST**
laminado, graduado
trafilado o ciego **BL**

Pasador
Acero

Boquilla cónica de lubricación similar a DIN 71412-A
Acero

Galvanizado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 1366 están fabricadas a partir de perfiles de acero laminado o trafilado y son muy robustas.

El tipo A y S se fija mediante soldadura o agujeros practicados por el cliente.

El tipo S también tiene una boquilla de lubricación similar a DIN 71412-A, que permite una relubricación rápida y fácil sin desmontar las bisagras.

Gracias a sus dimensiones estándar, es posible realizar soluciones especiales para aplicaciones específicas incluso en cantidades relativamente pequeñas.

DATOS TÉCNICOS


- Información de capacidad de carga de las bisagras (ver página A40)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

BAJO PEDIDO


- con pasador suelto
- con pasador de latón
- con natural casquillo de cojinete (bronce)
- con agujeros
- otras dimensiones
- otros acabados




Tipo A

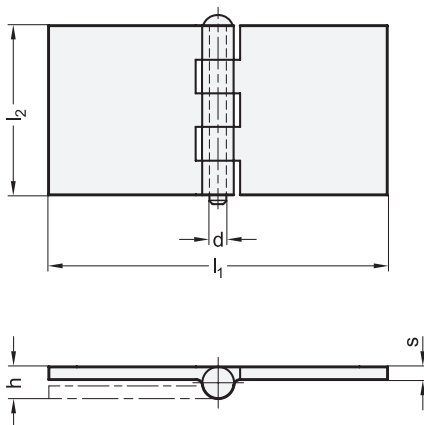


Tipo S



Rango de giro



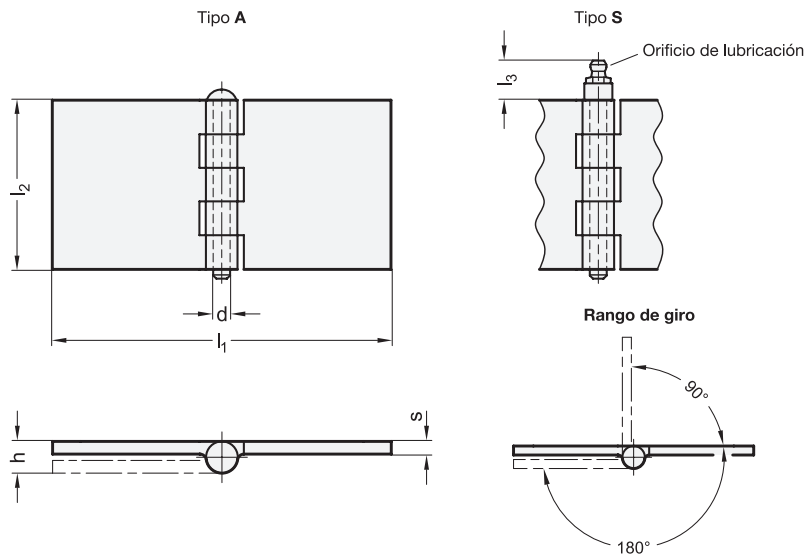

GN 1366-A

Descripción	l1	l2	d	h	s	⚖
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	160
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	260
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	313
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	490
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1980

GN 1366-S

Descripción	l1	l2	d	h	l3 ≈	s	⚖
GN 1366-ST-60-40-S-BL	60	40	6	12	21	5	122
GN 1366-ST-120-40-S-BL	120	40	6	12	21	5	216
GN 1366-ST-160-40-S-BL	160	40	6	12	21	5	275
GN 1366-ST-60-50-S-BL	60	50	6	12	21	5	150
GN 1366-ST-120-50-S-BL	120	50	6	12	21	5	269
GN 1366-ST-160-50-S-BL	160	50	6	12	21	5	343
GN 1366-ST-60-60-S-BL	60	60	6	12	21	5	174
GN 1366-ST-120-60-S-BL	120	60	6	12	21	5	318
GN 1366-ST-160-60-S-BL	160	60	8	15	11	6	478
GN 1366-ST-160-80-S-BL	160	80	8	15	11	6	635
GN 1366-ST-200-80-S-BL	200	80	8	15	11	6	806
GN 1366-ST-160-100-S-BL	160	100	8	16	11	7	973
GN 1366-ST-200-100-S-BL	200	100	8	16	11	7	1176
GN 1366-ST-220-100-S-BL	220	100	13	26	21	10	1950

