

Bisagras

Zamac

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: con agujeros ciegos roscados

zamac **ZD**

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

INFORMACIÓN


Con un diseño atractivo, las bisagras GN 138 son adecuadas para ser utilizadas en plantas y maquinarias donde resulte importante una apariencia y diseño elegantes.

El montaje desde la parte posterior, que queda oculto y es a prueba de manipulaciones, permite realzar y mejorar la apariencia especial de la bisagra.

La separación entre los orificios de montaje m_1 y m_2 de la versión corta es compatible con las bisagras habitualmente disponibles en el mercado, para que puedan utilizarse como repuesto.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de capacidad de carga de las bisagra (ver página A40)
- Listado de tipos de bisagras (ver página 1362)

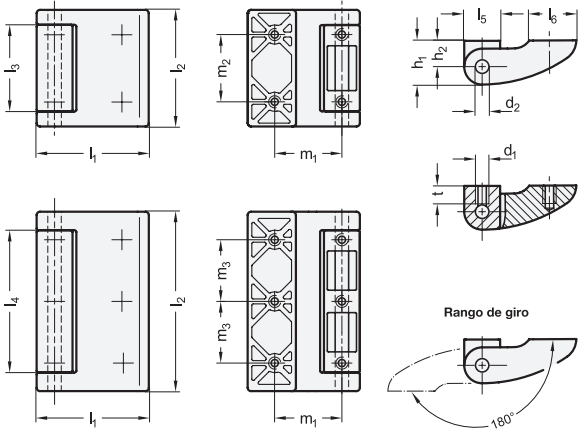

GN 138

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	t	
GN 138-ZD-40-42-A-SR	40	42	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	73
GN 138-ZD-40-42-A-SW	40	42	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	73
GN 138-ZD-40-65-A-SR	40	65	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	112
GN 138-ZD-40-65-A-SW	40	65	M 5	5	15	9	34	54	12	18	25	25	22.5	6	112
GN 138-ZD-50-52-A-SR	50	52	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	129
GN 138-ZD-50-52-A-SW	50	52	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	129
GN 138-ZD-50-80-A-SR	50	80	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	211
GN 138-ZD-50-80-A-SW	50	80	M 6	6	19.5	11.5	39	64	16	21	30	30	27.5	8	211
GN 138-ZD-60-62-A-SR	60	62	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	30	33	9	238
GN 138-ZD-60-62-A-SW	60	62	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	238
GN 138-ZD-60-95-A-SR	60	95	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	351
GN 138-ZD-60-95-A-SW	60	95	M 6	8	23.5	13.5	47	77	20	24	36	36	33	9	351
GN 138-ZD-80-82-A-SR	80	82	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	505
GN 138-ZD-80-82-A-SW	80	82	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	505
GN 138-ZD-80-125-A-SR	80	125	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	742
GN 138-ZD-80-125-A-SW	80	125	M 8	10	29	17	64	104	24	32	50	50	45	12	742