

Bisagras sin interruptor de seguridad

Zamac

ESPECIFICACIÓN

Zamac
Revestido de plástico
de metal plateado

Pasador
Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN


Con la excepción del conector, la bisagra sin interruptor de seguridad GN 139.2 no difiere en su apariencia externa de las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.1 (ver página 1440). Con el tornillo oculto en la parte posterior, la bisagra también es a prueba de manipulaciones.
Su pequeño tamaño se combina con un diseño seguro y atractivo.
La versión con aleta de bisagra ancha ha sido diseñada para montajes en puertas de vidrio o policarbonato.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga de las bisagras (ver página A40).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Características mecánicas de las bisagras GN 139.1 (ver página 1440).

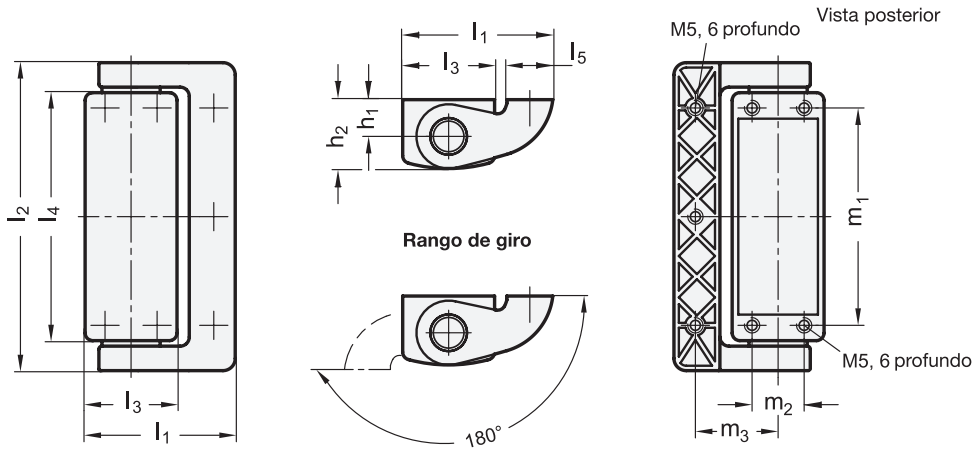

GN 139.2

Descripción	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	m1	m2	m3	Δ
GN 139.2-49-101	49	101	30	81	15	12	22.5	71	17	27	308
GN 139.2-79-101	79	101	30	81	30	12	22.5	71	17	50	400