

Placas de montaje

**para bisagras con interruptor de seguridad
GN 139.1 / GN 139.2, plana**

ESPECIFICACIÓN

Aceró


Zincado y con revestimiento de plástico
de metal plateado

INFORMACIÓN

La placa de montaje plana GN 139.3 permite que las bisagras GN 139.1 (ver página 1440) / GN 139.2 (ver página 1443) para ser montadas frontamente.

Los orificios longitudinales también permiten fijarlas a sistemas de perfiles.

Los tornillos de cabeza avellanada necesarios para fijar las bisagras a la placa de montaje están incluidos.

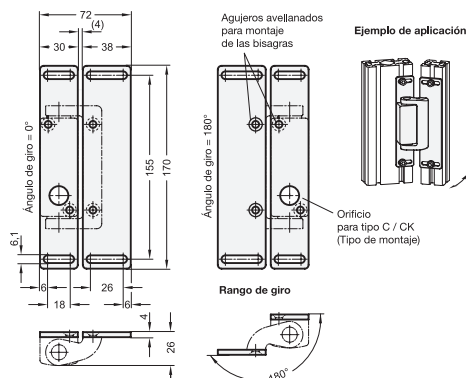

Placas de montaje

**para bisagras con interruptor de seguridad
GN 139.1 / GN 139.2, en ángulo**

ESPECIFICACIÓN

Zamac


Revestido de plástico
de metal plateado

INFORMACIÓN

La placa de montaje en ángulo GN 139.4 permite que las bisagras GN 139.1 (ver página 1440) / GN 139.2 (ver página 1443) para ser montadas entre la puerta y el marco, p.ej. en el hueco de la puerta.

Los orificios longitudinales también permiten fijarlas a sistemas de perfiles.

Los tornillos de cabeza avellanada necesarios para fijar las bisagras a la placa de montaje están incluidos.

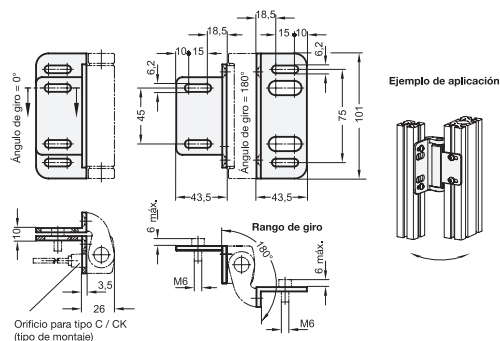

GN 139.3

Descripción	I	
GN 139.3-170	170	358

GN 139.4

Descripción	I	
GN 139.4-101	101	241