

Bisagras sin interruptor de seguridad

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable fundición

- AISI 316L

- pulido, Ra < 0.8 µm

Pasador


Acero Inoxidable AISI 316L

INFORMACIÓN

Con la excepción del conector, la bisagra sin interruptor de seguridad GN 139.6 no difiere en su apariencia externa de las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.5 (ver página 1445). Con el tornillo oculto en la parte posterior, la bisagra queda como antimanipulable. Su pequeño tamaño se combina con un diseño seguro y atractivo. La versión con aleta de bisagra ancha ha sido diseñada para montajes en puertas de vidrio o policarbonato.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Load rating information of hinges (ver página A40)
- Características mecánicas de las bisagras GN 139.5 (ver página 1446)

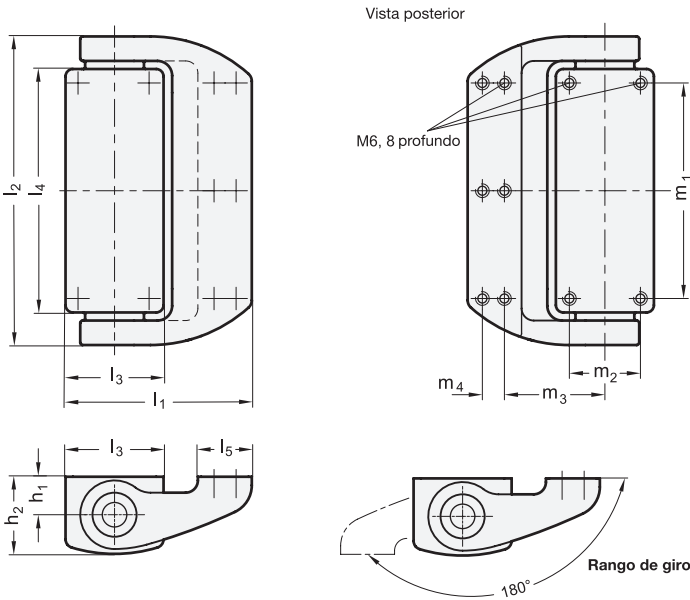

GN 139.6

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 139.6-76-126	76	126	40	99.4	22	15.5	31.5	88	29	41	9	909