

Abrazaderas de conexión de brida de dos ejes

Aluminio, montaje por componentes múltiples

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 2: con 4 tornillos de cabeza allen ISO 4762 de acero inoxidable

Abrazadera de conexión

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

acero inoxidable

Tuercas hexagonales DIN 985

acero inoxidable

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los orificios de sujeción de las abrazaderas de conexión de brida de dos ejes GN 141 no están mecanizados y están diseñados para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para el uso con sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z1 / z2 del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen z1 por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- GN 911 Empuñaduras graduables (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

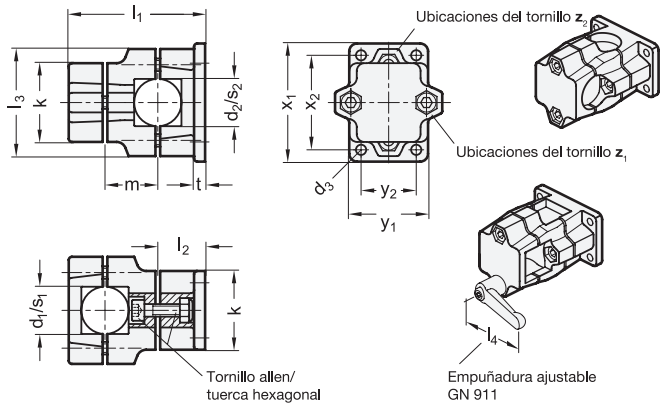


* Completar con

SW **BL**
RAL9005 Acabado liso

GN 141-B-B

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	d3	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 i4	
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1031

Peso SW

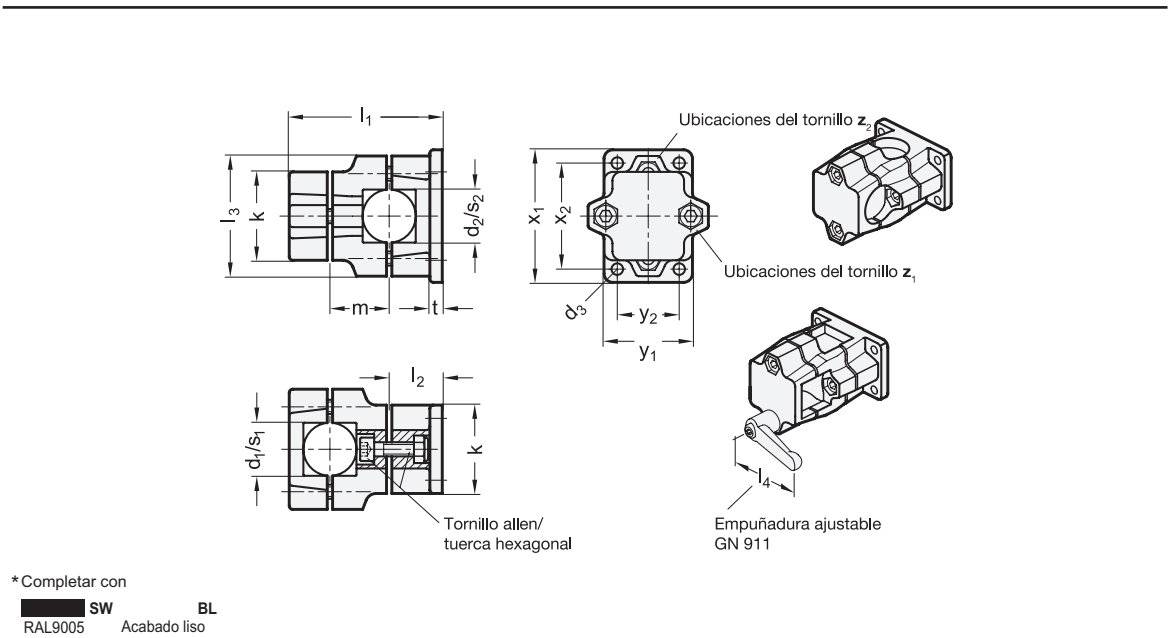

GN 141-B-S

Descripción	d1 Orificio	s2 Cuadrado	d3	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l4	
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	I4	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	922

Peso SW

GN 141-S-B

Descripción	s1 Cuadrado	d2 Orificio	d3	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l4	
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	I4	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	959

Peso SW

GN 141-S-S

Descripción	s1 Cuadrado	s2 Cuadrado	d3	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l4	
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	975

Peso SW