

Conectores de actuadores lineales con bridas

Aluminio / Acero inoxidable, con 2 agujeros de montaje

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Versión en aluminio

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Modelo en acero inoxidable

- Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**

- Granallado mate

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

Los conectores de actuadores lineales con bridas GN 145.1 se basan en abrazaderas para conectores con bridas. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar en la ubicación del tornillo **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.


Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)

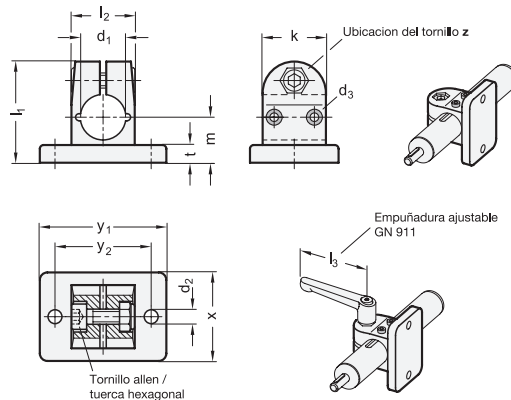

GN 145.1-AL

Descripción	d_1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d_1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 145.1-G18-2-SW	-	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	57
GN 145.1-B18-2-SW	B 18	-	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	60

GN 145.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 145.1-G18-2-NI	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	145