

Tornillos Allen

Acero/acero inoxidable, con cabeza baja, hexalobular interno

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 2: altura de cabeza k considerablemente reducida

Acero BN

Niquelado químicamente, negro

Acero inoxidable AISI 304 NI


INFORMACIÓN

Los tornillos Allen GN 14580.5 se utilizan para fijar piezas cuando no es posible practicar un orificio avellanado y no se dispone de altura suficiente para una cabeza de tornillo normal.

Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1. No se debe superar el par de torsión máximo especificado en la tabla.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

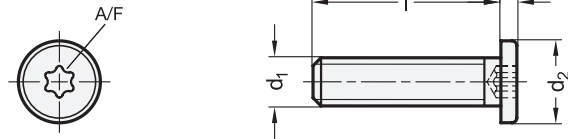

GN 14580.5-BN

Descripción	d1	Longitud l	d2	k ±0.1	A/F	Par de apriete máx. en Nm	
GN 14580.5-M3-6-BN-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.7	1
GN 14580.5-M3-8-BN-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.7	2
GN 14580.5-M3-10-BN-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.7	3
GN 14580.5-M4-6-BN-2	M 4	6	8	0.9	T 8	2.3	1
GN 14580.5-M4-8-BN-2	M 4	8	8	0.9	T 8	2.3	2
GN 14580.5-M4-10-BN-2	M 4	10	8	0.9	T 8	2.3	3
GN 14580.5-M5-8-BN-2	M 5	8	9	1	T10	4	1
GN 14580.5-M5-10-BN-2	M 5	10	9	1	T10	4	2
GN 14580.5-M5-12-BN-2	M 5	12	9	1	T10	4	3
GN 14580.5-M5-16-BN-2	M 5	16	9	1	T10	4	4

GN 14580.5-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	Longitud l	d2	k ±0.1	A/F	Par de apriete máx. en Nm	
GN 14580.5-M2-4-NI-2	M 2	4	4	0.5	T 4	0.15	1
GN 14580.5-M2-5-NI-2	M 2	5	4	0.5	T 4	0.15	2
GN 14580.5-M2-6-NI-2	M 2	6	4	0.5	T 4	0.15	3
GN 14580.5-M2-8-NI-2	M 2	8	4	0.5	T 4	0.15	4
GN 14580.5-M2-10-NI-2	M 2	10	4	0.5	T 4	0.15	5
GN 14580.5-M2-12-NI-2	M 2	12	4	0.5	T 4	0.15	6
GN 14580.5-M3-6-NI-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.6	1
GN 14580.5-M3-8-NI-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.6	2
GN 14580.5-M3-10-NI-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.6	3
GN 14580.5-M3-12-NI-2	M 3	12	7	0.8	T 6	0.6	4
GN 14580.5-M3-16-NI-2	M 3	16	7	0.8	T 6	0.6	5
GN 14580.5-M4-6-NI-2	M 4	6	8	0.9	T 8	1.5	1
GN 14580.5-M4-8-NI-2	M 4	8	8	0.9	T 8	1.5	2
GN 14580.5-M4-10-NI-2	M 4	10	8	0.9	T 8	1.5	3
GN 14580.5-M4-12-NI-2	M 4	12	8	0.9	T 8	1.5	4
GN 14580.5-M4-16-NI-2	M 4	16	8	0.9	T 8	1.5	5
GN 14580.5-M4-20-NI-2	M 4	20	8	0.9	T 8	1.5	6
GN 14580.5-M4-25-NI-2	M 4	25	8	0.9	T 8	1.5	7
GN 14580.5-M5-8-NI-2	M 5	8	9	1	T10	3.1	1
GN 14580.5-M5-10-NI-2	M 5	10	9	1	T10	3.1	2
GN 14580.5-M5-12-NI-2	M 5	12	9	1	T10	3.1	3
GN 14580.5-M5-16-NI-2	M 5	16	9	1	T10	3.1	4
GN 14580.5-M5-20-NI-2	M 5	20	9	1	T10	3.1	5
GN 14580.5-M5-25-NI-2	M 5	25	9	1	T10	3.1	6
GN 14580.5-M5-30-NI-2	M 5	30	9	1	T10	3.1	7
GN 14580.5-M6-8-NI-2	M 6	8	12	1.2	T20	5.3	2
GN 14580.5-M6-10-NI-2	M 6	10	12	1.2	T20	5.3	3
GN 14580.5-M6-12-NI-2	M 6	12	12	1.2	T20	5.3	4
GN 14580.5-M6-16-NI-2	M 6	16	12	1.2	T20	5.3	5
GN 14580.5-M6-20-NI-2	M 6	20	12	1.2	T20	5.3	6
GN 14580.5-M6-25-NI-2	M 6	25	12	1.2	T20	5.3	7
GN 14580.5-M6-30-NI-2	M 6	30	12	1.2	T20	5.3	8
GN 14580.5-M6-35-NI-2	M 6	35	12	1.2	T20	5.3	9
GN 14580.5-M6-40-NI-2	M 6	40	12	1.2	T20	5.3	10