

Abrazaderas para actuadores lineales con bridas

Acero inoxidable, con 4 agujeros de montaje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

granallado mate

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603

acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas

acero inoxidable

Juntas

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)

- Anillo separador
Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN

Las abrazaderas para actuadores lineales con bridas GN 146.15 se basan en conectores con bridas. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.


Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar la tuerca tapón con las empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorio.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

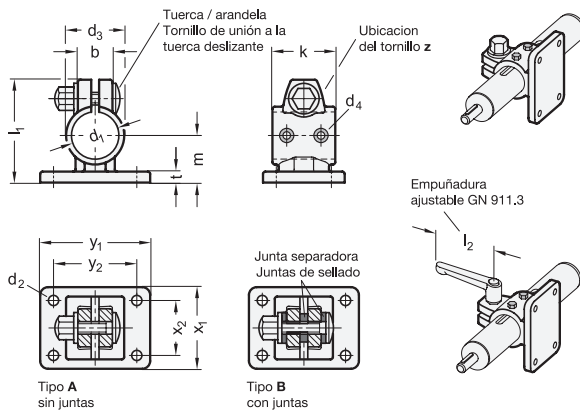

GN 146.15-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b	d2	d3	d4 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z l2	△
GN 146.15-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-A-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.15-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b	d2	d3	d4 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z l2	△
GN 146.15-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-B-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081