

Abrazaderas de conectores con bridas

Acero inoxidable, con 4 agujeros

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

Granallado mate

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603

acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas

acero inoxidable

Juntas de sellado

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)

- Junta separadora
Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN

Los agujeros de apriete de las abrazaderas de conexión embreadas GN 146.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, pernos de transporte et tuercas tapón reducen el orificio transversal para la sujeción. El tipo B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.


Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas tapón con los empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1975)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

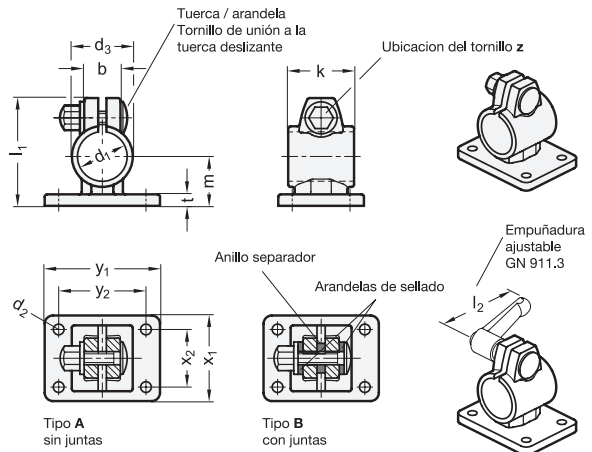

GN 146.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio	b	d2	d3	k Longitud de sujeción	li	m	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z l2	△
GN 146.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-A-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio	b	d2	d3	k Longitud de sujeción	li	m	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z l2	△
GN 146.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-B-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081