

Abrazaderas de conectores con bridas

Aluminio, con 4 agujeros

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Natural, granallado mate **BL**

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de las abrazaderas de conectores con bridas GN 146 está mecanizado y diseñado para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las abrazaderas de conectores con bridas GN 145 también pueden montarse a **sistemas de perfiles**.

En la ubicación **z** del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se puede sustituir el tornillo de cabeza allen por una empuñadura graduable GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

BAJO PEDIDO

- Con agujeros en pulgadas


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con el código del color del conector brida (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural

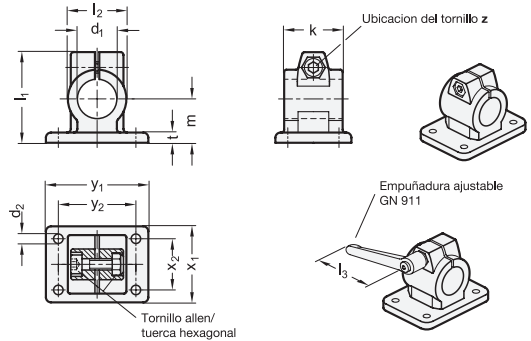

GN 146

Descripción	d ₁ Orificio	k	d ₂	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120

Peso del tipo BL