



Tornillos

Acero inoxidable, cabeza baja, Diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Tornillo

Acero inoxidable AISI 316L

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25^{\circ}C$ a $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40^{\circ}C$ a $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5^{\circ}C$ a $200^{\circ}C$
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A
- Cumple con normativa FDA

INFORMACIÓN


Los tornillos GN 1581 con cabeza baja están destinados para su uso en áreas de higiene. Las versiones con anillo de sellado, H y E, están adicionalmente para la normativa de la EHEDG. Las caras selladas permiten que estos elementos se puedan montar sin espacios muertos. La alta calidad del acabado así como los grandes radios de las curvas y las superficies cerradas evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza.


ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

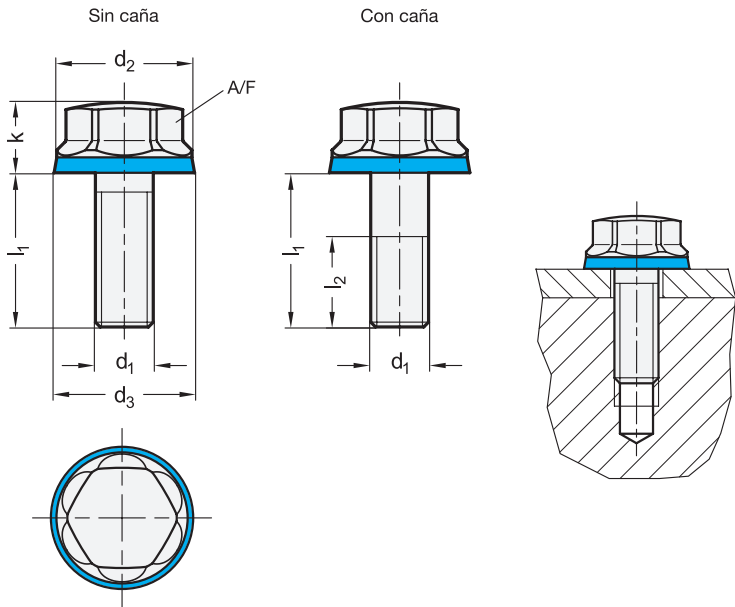

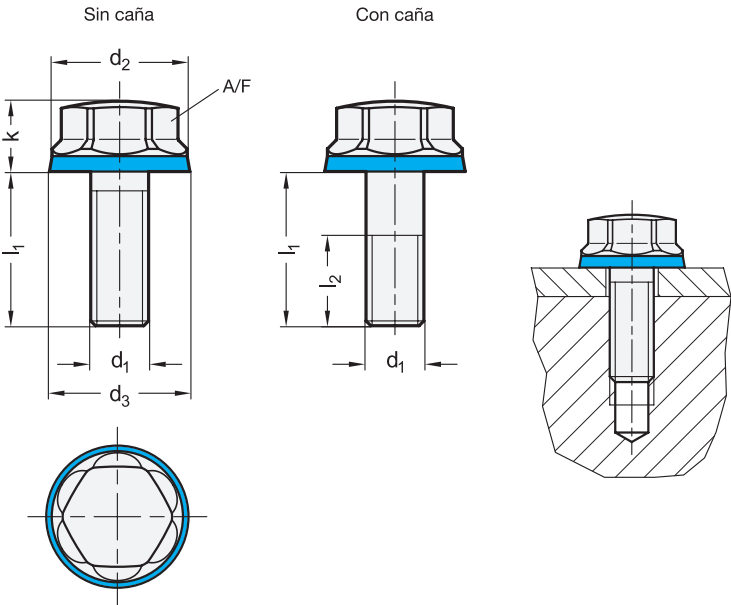

* Completar con
H E F

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1 sin caña	l1 con caña	d2	d3	k	l2	A/F	
GN 1581-M4-8-MT-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-MT-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-MT-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-MT-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-MT-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-MT-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-MT-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-MT-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-MT-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-MT-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-MT-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-MT-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-MT-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-MT-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-MT-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-MT-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-MT-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-MT-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-MT-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-MT-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-MT-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-MT-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-MT-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	16
GN 1581-M8-16-MT-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-MT-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-MT-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-MT-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-MT-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-MT-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-MT-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	l1 sin caña	l1 con caña	d2	d3	k	l2	A/F	
GN 1581-M10-20-MT-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-MT-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-MT-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-MT-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-MT-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-MT-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-MT-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-MT-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-MT-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-MT-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-MT-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-MT-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-MT-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-MT-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-MT-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-MT-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-MT-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-MT-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Peso material H





Elementos para máquinas

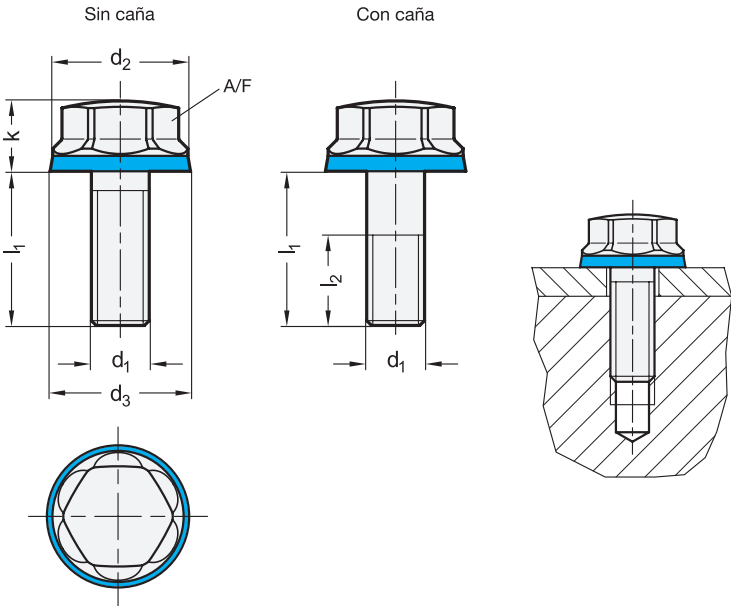

* Completar con
H E F

GN 1581-PL STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1 sin caña	l1 con caña	d2	d3	k	l2	A/F	⚖
GN 1581-M4-8-PL-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-PL-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-PL-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-PL-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-PL-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-PL-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-PL-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-PL-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-PL-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-PL-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-PL-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-PL-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-PL-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-PL-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-PL-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-PL-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-PL-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-PL-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-PL-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-PL-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-PL-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-PL-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-PL-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	16
GN 1581-M8-16-PL-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-PL-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-PL-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-PL-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-PL-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-PL-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-PL-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-PL STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1 sin caña	l1 con caña	d2	d3	k	l2	A/F	⚖
GN 1581-M10-20-PL-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-PL-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-PL-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-PL-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-PL-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-PL-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-PL-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-PL-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-PL-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-PL-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-PL-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-PL-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-PL-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-PL-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-PL-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-PL-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-PL-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-PL-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Peso material H