

Bisagras

Zamac, desmontable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **R**: soporte fijo (pasador) a la derecha
- Tipo **L**: soporte fijo (pasador) a la izquierda

Zamac
Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**
Arandela
Plástico

INFORMACIÓN


Las bisagras GN 161.2 son una variante que ofrece un diseño muy atractivo. Los tornillos de fijación son invisibles.

En las pruebas de carga, las bisagras fueron sometidas a cargas y descargas con una fuerza progresivamente mayor y a temperatura ambiente. Para los valores especificados, se produjo una deformación permanente insignificante tras retirar la carga, pero ésta no tuvo efectos en el funcionamiento ni en el aspecto de la bisagra. En la mayoría de los casos, las cargas fallidas son múltiplos del valor especificado.

Los datos relativos a la capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes sobre los cuales no asumimos ninguna responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad ni condición. El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para la finalidad deseada. Los factores medioambientales y el paso del tiempo pueden influir sobre estos valores.

DATOS TÉCNICOS

- Listado de tipos de bisagras (ver página 1362)

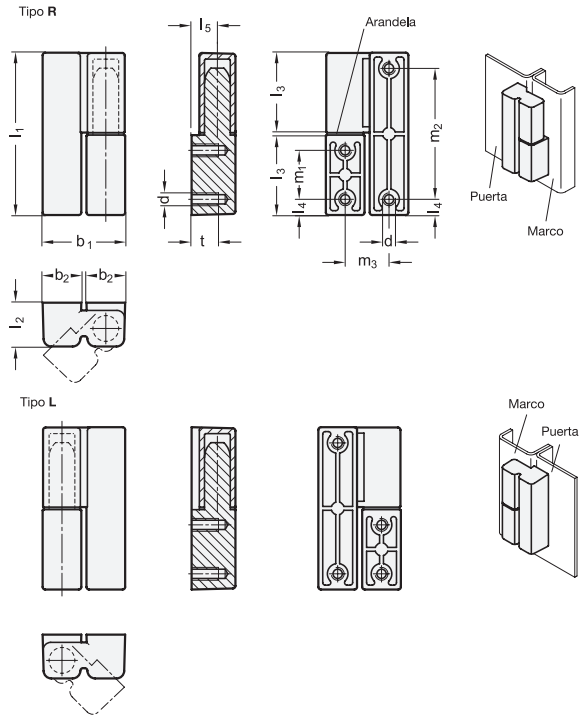

GN 161.2

Descripción	b1	l1	b2	d	l2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	t	Carga radial en N	Carga axial en N	⚖️
GN 161.2-32-63-R-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-R-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	124