

Bisagras

Accesorios para sistemas de perfiles / Zamac

ESPECIFICACIÓN

Zamac

Revestido de plástico negro, acabado texturado

Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 161 tienen un diseño especialmente indicado para rieles de perfiles disponibles en el mercado.


Con solamente tres tipos distintos de bisagras, pueden alojarse hasta 66 anchuras diferentes "n" de los agujeros. Para ello, los elementos de posicionamiento deben colocarse en coincidencia con los encajes especialmente marcados en las aletas de las bisagras.

Los elementos de posicionamiento rectangulares (8x10 mm), dos piezas por cada aleta de la bisagra, sirven para evitar desalineamientos. También soportarán el peso de la puerta.

Para fijar las bisagras en los rieles del perfil se utilizan tuercas en T especiales.

DATOS TÉCNICOS

- Información de los rangos de carga de las bisagras (ver página A40)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Listado de tipos de bisagras (ver página 1362)

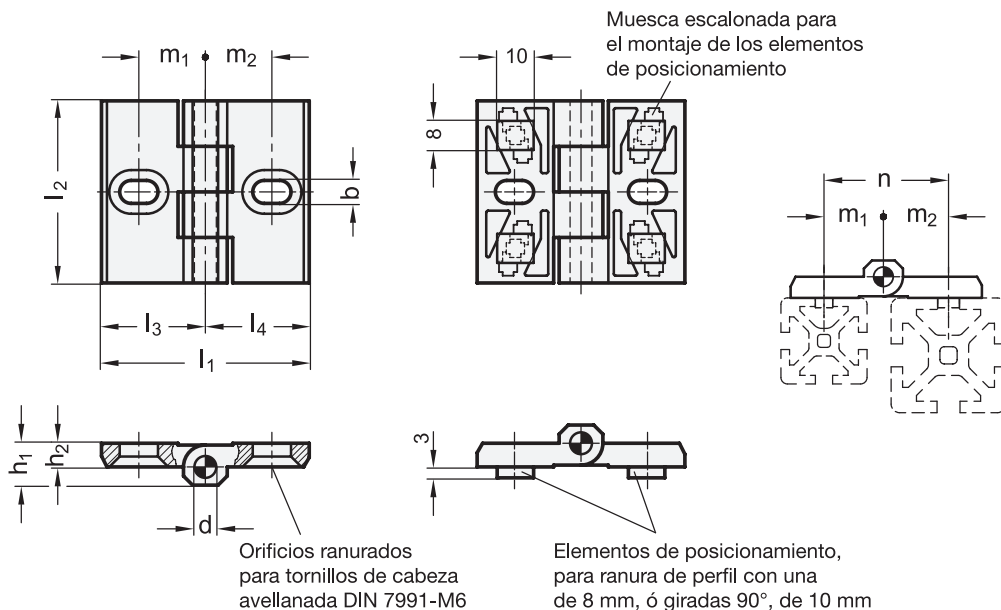


GN 161


Descripción	l1	b	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	△
GN 161-57	57	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	28.5	107
GN 161-68	68	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	40	128
GN 161-80	80	6.3	6	12	6.5	13	50	40	40	144

GN 161-57	m1	m2	GN 161-68	m1	m2	GN 161-80	m1	m2
n Distancia de la ranura			n Distancia de la ranura			n Distancia de la ranura		
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	39	16.5	22.5	43.5	21	22.5
35.5	16.5	19	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
36.5	16.5	20	42.5	16.5	26	47	21	26
35	17.5	17.5	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
36	17.5	18.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36.5	17.5	19	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
37.5	17.5	20	39	17.5	21.5	44	21.5	22.5
37	18.5	18.5	40	17.5	22.5	45	21.5	23.5
37.5	18.5	19	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
38.5	18.5	20	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
38	19	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
39	19	20	48.5	17.5	31	45	22.5	22.5
40	20	20	39.5	18.5	21	46	22.5	23.5
-	-	-	40	18.5	21.5	48.5	22.5	26
-	-	-	41	18.5	22.5	50	22.5	27.5
-	-	-	42	18.5	23.5	-	22.5	31
-	-	-	44.5	18.5	26	47	23.5	23.5
-	-	-	46	18.5	27.5	49.5	23.5	26
-	-	-	49.5	18.5	31	51	23.5	27.5
-	-	-	40	19	21	54.5	23.5	31
-	-	-	40.5	19	21.5	52	26	26
-	-	-	41.5	19	22.5	53.5	26	27.5
-	-	-	42.5	19	23.5	57	26	31
-	-	-	45	19	26	55	27.5	27.5
-	-	-	46.5	19	27.5	58.5	27.5	31
-	-	-	50	19	31	62	31	31
-	-	-	41	20	21	-	-	-
-	-	-	41.5	20	21.5	-	-	-
-	-	-	43.5	20	23.5	-	-	-
-	-	-	46	20	26	-	-	-
-	-	-	47.5	20	27.5	-	-	-
-	-	-	51	20	31	-	-	-

Rango de ajuste



Plantilla de perforación

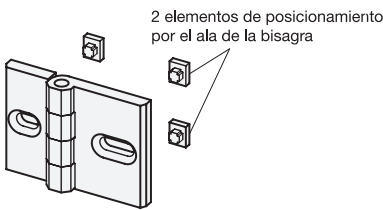

Ejemplo de aplicación

