

Conectores de actuadores lineales de placa base

Aluminio / Acero inoxidable, con 4 agujeros de montaje

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º **2**: con tornillo de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**

Granallado mate

Único con cojinete de deslizamiento

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida






INFORMACIÓN

Los conectores para actuadores lineales de placa base GN 162.1 se basan en abrazaderas para conectores de placa base. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación „G“ están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

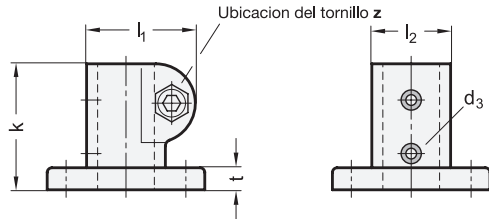

GN 162.1-AL

Descripción	d1 Orificio sin cojinete de desliza- miento	d1 Orificio con cojinete de desliza- miento	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	
GN 162.1-G18-2-SW	-	G 18	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	79
GN 162.1-B18-2-SW	B 18	-	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	75

GN 162.1-NI

Descripción	d1 Orificio con cojinete de desliza- miento	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	
GN 162.1-G18-2-NI	G 18	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	79

STAINLESS STEEL