

Brida de conector con placa base

Aluminio / Acero inoxidable, con 2 agujeros de montaje

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. 2: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- natural, granallado mate **BL**

Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**
granallado mate

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304



INFORMACIÓN




El agujero de sujeción de las bridas de conectores de placa base GN 162.3 está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las bridas de conectores de placa base GN 162.3 también pueden montarse a **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

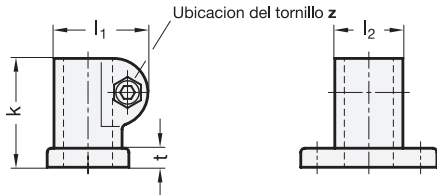

* Completar con

SW
RAL9005 Natural **BL**

GN 162.3

Descripción	d1 Orificio	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y	z Ubicación del tornillo	104
GN 162.3-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	104
GN 162.3-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	91
GN 162.3-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	86
GN 162.3-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	79
GN 162.3-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	73
GN 162.3-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	60

Peso SW

GN 162.3-NI

Descripción	d1 Orificio	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y	z Ubicación del tornillo	104
GN 162.3-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	194
GN 162.3-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	185
GN 162.3-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	180
GN 162.3-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	174
GN 162.3-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	162
GN 162.3-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	142