

Brida de conector con placa base

Aluminio, con espárrago roscado

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º **3**: con pasador roscado DIN 913

Aluminio

- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**
- natural, granallado mate **BL**

Tornillo de fijación DIN 913

Acero inoxidable AISI 304


INFORMACIÓN

El orificio de apriete de las abrazaderas de conexión con placa base GN 162.8 no están mecanizados y están diseñados especialmente para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En la ubicación **z** del tornillo un pasador roscado reduce la sección transversal para la sujeción.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

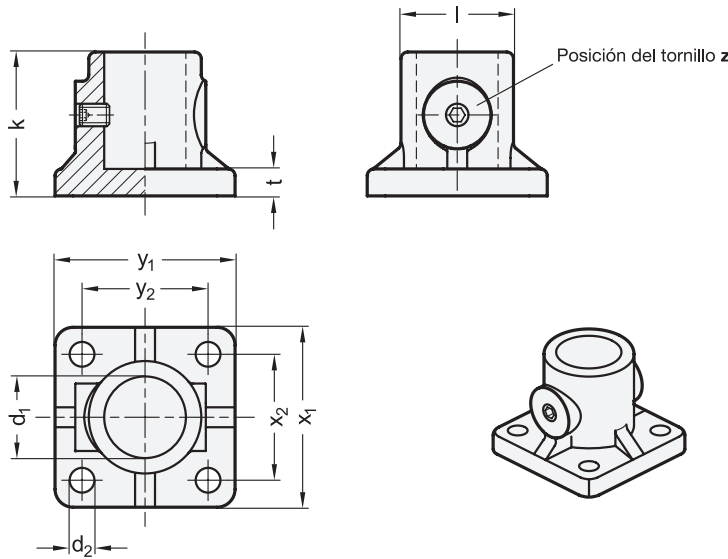

GN 162.8

Descripción	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación del tornillo	
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38