

Conectores de actuadores lineales de placa base

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante junta de poliamida






INFORMACIÓN

Los conectores para actuadores lineales de placa base GN 163.1 se basan en abrazaderas para conectores de placa base. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

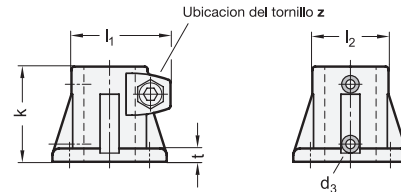

GN 163.1-sin cojinete de deslizamiento

Description	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	k Longitud de sujeción	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación del tornillo	△
GN 163.1-B30-50-2-SW	B 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	145
GN 163.1-B30-70-2-SW	B 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-70-2-SW	B 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-85-2-SW	B 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B50-85-2-SW	B 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B60-100-2-SW	B 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020

GN 163.1-con cojinete de deslizamiento

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	k Longitud de sujeción	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación del tornillo	△
GN 163.1-G30-50-2-SW	G 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	130
GN 163.1-G30-70-2-SW	G 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-70-2-SW	G 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-85-2-SW	G 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G50-85-2-SW	G 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G60-100-2-SW	G 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020