

Brida de conector con placa base

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

granallado mate

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas
acero inoxidable

Juntas

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)
- Junta separadora
Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN

Los agujeros de apriete de las abrazaderas de conexión con placa base GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, pernos de transporte et tuercas tapón reducen el orificio transversal para la sujeción. El tipo B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.


Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas tapón con los empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

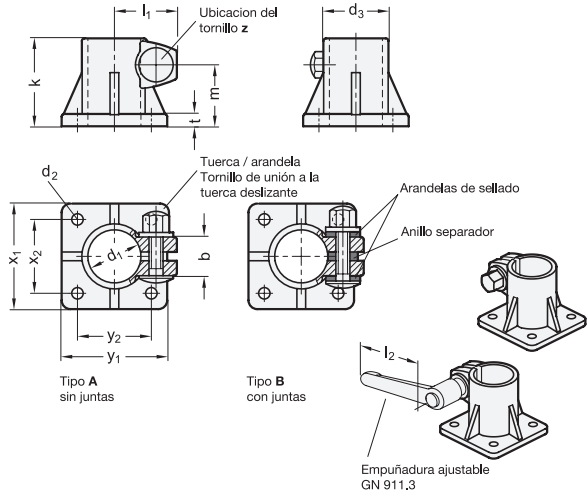

GN 163.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁ Núcleo	b	d ₂	d ₃	k Longitud de sujeción	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z l ₂	⚖
GN 163.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305

GN 163.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁ Núcleo	b	d ₂	d ₃	k Longitud de sujeción	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z l ₂	⚖
GN 163.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305