

Brida de conector con placa base

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con tornillo de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida




INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de las bridas de conectores de placa base GN 163 está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En la ubicación **z** del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

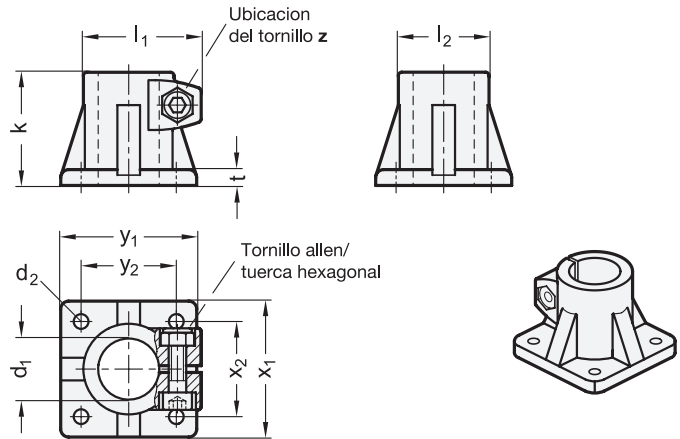

* Completar con

SW RAL9005 **BL** Natural

GN 163

Descripción	d1 Orificio	k Longitud de sujeción	d2	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	△
GN 163-B20-50-2-*	B 20	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	200
GN 163-B25-50-2-*	B 25	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	176
GN 163-B30-50-2-*	B 30	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	154
GN 163-B30-70-2-*	B 30	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	530
GN 163-B32-70-2-*	B 32	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	505
GN 163-B35-70-2-*	B 35	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	484
GN 163-B40-70-2-*	B 40	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	470
GN 163-B40-85-2-*	B 40	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	870
GN 163-B42-85-2-*	B 42	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	829
GN 163-B45-85-2-*	B 45	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	775
GN 163-B48-85-2-*	B 48	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	710
GN 163-B50-85-2-*	B 50	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	700
GN 163-B60-100-2-*	B 60	100	11	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	975

Peso SW